



Manual paso a paso: de Meizu M5 Note Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Kit de herramientas JM-8142 con destornillador profesional y 24

15,14 €



Pinza antiestática recta redondeada

1,13 €



Herramienta de apertura smartphones y tablets Regen-i RG-

12,00 €



Vibrador Meizu M5 Note, M621H, Meizu M6 Note (M721H)/Meizu M6T

4,16 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior y después sacamos la bandeja SIM/SD.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera


Introducimos una herramienta de apertura entre el marco blanco de plástico y el marco metálico y haciendo palanca lo desenchajamos.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después la desenganchamos.

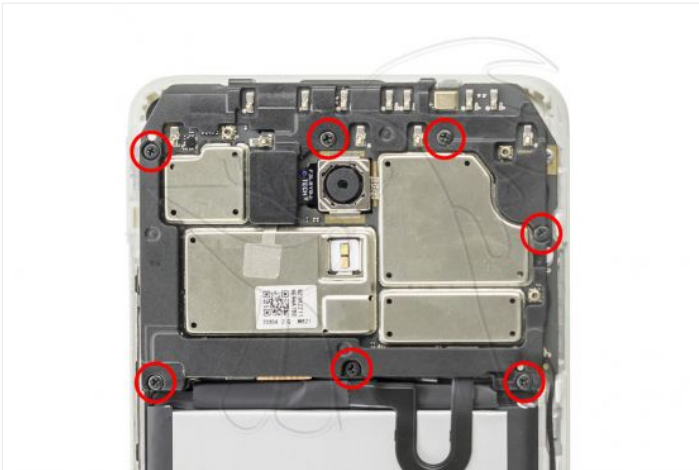



Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes conectados a la placa base para poder retirarla posteriormente.





Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis y la desencajamos.





Paso 6 - Vibrador

Ya podemos despegar el vibrador del chasis.

