



Manual paso a paso: de OnePlus 5 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 10 x 8 mm

1,10 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD. Utilizando la herramienta de extracción de bandejas u otra herramienta de punta fina, podremos sacarla haciendo presión en el orificio de esta.






Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa. Haciendo palanca por el contorno de este, conseguiremos separarla. Antes de retirarla, la desconectaremos sacando primero el blindaje de la placa.



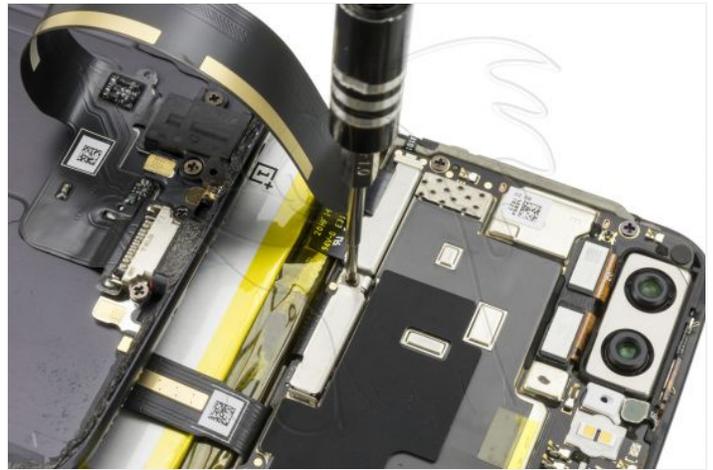

Paso 3 - Retirar cámaras

Desconectamos las cámaras traseras de la placa base y las desenchajamos.



Paso 4 - Retirar placa base

Desconectamos la placa de antena superior, la batería, el flex del display y el cable coaxial. Después retiramos los tornillos que sujetan la placa y la levantamos para desconectar el flex de interconexión.





Paso 5 - Auricular

Ya podemos desensajar el auricular del chasis.



