



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris V Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
profesional y 6
puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica
de apertura
profesional iSesamo

6,59 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, retiramos la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta lo suficientemente fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera, seguidamente deberemos retirar los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que protege los conectores, y desconectaremos el lector de huellas.





Paso 3 - Pulsadores laterales

Desconectamos el flex con los pulsadores laterales.

No sería necesario despegarlos.




Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla, y el flex de interconexión.



Paso 5 - Antena superior

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la antena superior y ya podremos desengancharla.

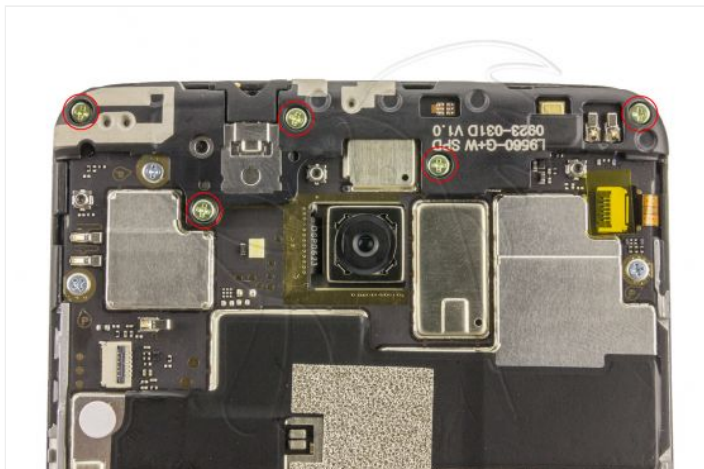

Paso 6 - Componentes

Desconectamos el flex del digitalizador, y el cable coaxial.





Paso 7 - Placa base

Una vez desconectados todos los componentes que estaban conectados a la placa base, retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y ya podremos retirarla.



Paso 8 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara que vamos a cambiar.

