



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J7 (2017) Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Retirar pantalla

Para empezar, calentaremos la pantalla a unos 70°C durante unos dos minutos aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Con la pantalla caliente deslizaremos una herramienta plana por el contorno y también por el centro de la pantalla. Realizaremos este paso con mucho cuidado por que lo más probable es que se rompa la pantalla.






Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos el blindaje del conector de la pantalla para desconectarla y separarla.



Paso 3 - Separar chasis y carcasa

Retiramos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis a la carcasa y retiramos las bandejas SIM/SD para poder separarlos.

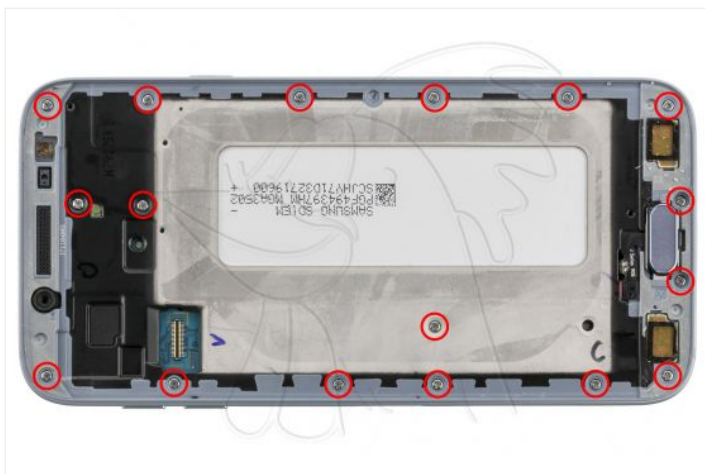



Paso 4 - Cámara delantera

Ya podemos desconectar la cámara de la placa base.

