



Manual paso a paso: de Huawei Y7 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix</p> <p>7,56 €</p>	 <p>Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B</p> <p>8,82 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>
 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Pantalla completa IPS LCD genérica dorada para Huawei Y7 TRT-LX1</p> <p>13,58 €</p>			

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

El primero paso será extraer la bandeja SIM/SD para que no nos impida retirar la carcasa. Después, con una herramienta plana, haremos palanca por todo el contorno para desengancharla.





Paso 2 - Retirar batería

Retiramos el blindaje que cubre el conector de la batería en la placa base para poder desconectarla.

Después, con una herramienta plana y flexible, despegaremos la batería del chasis.






Paso 3 - Calentar pantalla

Retiramos el blindaje que cubre el conector de la pantalla en la placa base y la desconectamos. También despegaremos el flex del chasis.

Después calentaremos la pantalla a unos 70°C durante dos minutos aproximadamente para ablandar el adhesivo.

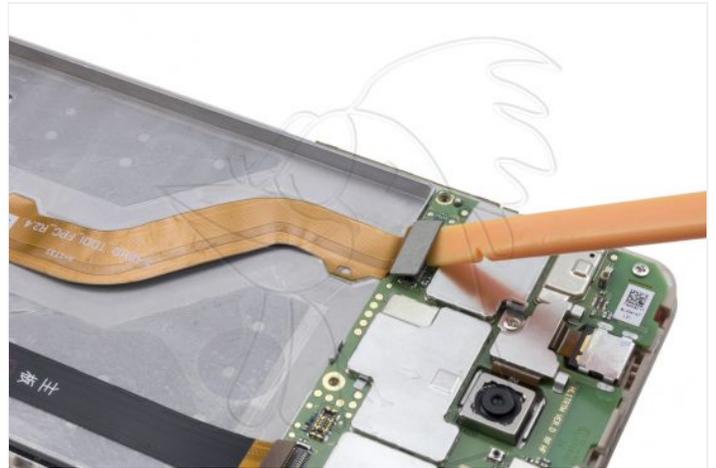

Paso 4 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno conseguiremos despegar la pantalla del chasis,



