



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wileyfox Spark Plus Micrófono inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
profesional y 6
puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática
ESD redondeada


3,06 €

Paso 1 - Retirar batería y carcasa trasera

Empezamos desenchajando la carcasa. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta soltar las muescas que la sujetan.

Para retirar la batería, haremos palanca en el orificio que trae con ese propósito.



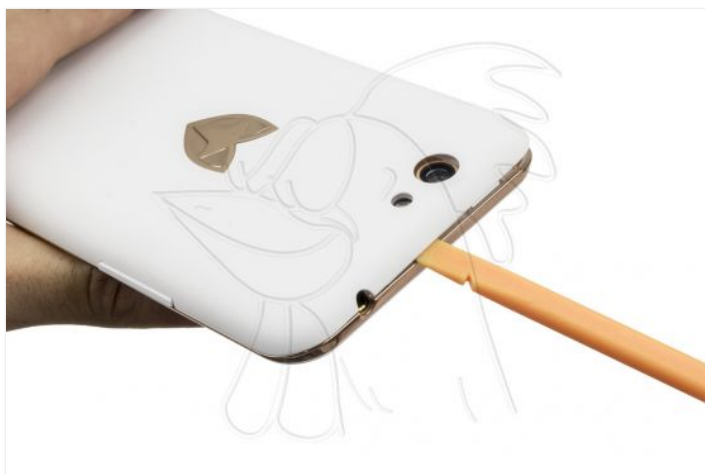

Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos como con la carcasa trasera.





Paso 3 - Micrófono inferior

Ya solo falta desoldar el micrófono de la placa base.

