



## Manual paso a paso: de Wileyfox Spark Plus Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Retirar batería y carcasa trasera

Empezamos desencajando la carcasa. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta soltar las muescas que la sujetan.

Para retirar la batería, haremos palanca en el orificio que trae con ese propósito.






## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos como con la carcasa trasera.



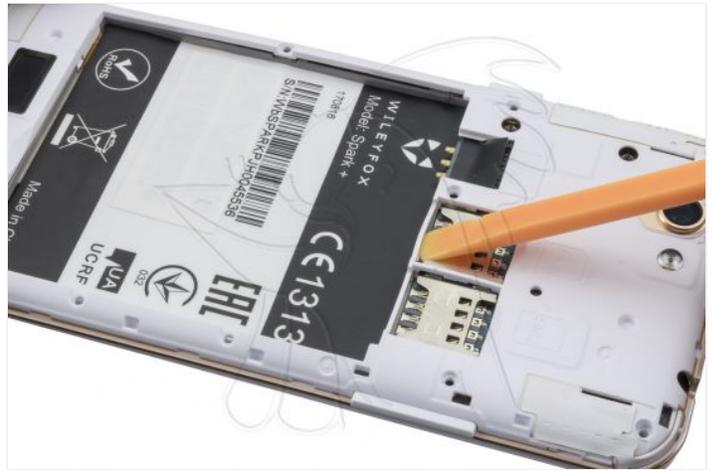

### Paso 3 - Desconectar componentes



Despegamos el flex del pulsador de encendido del chasis, retiramos las cámaras y desconectamos el resto de componentes.



## Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis y despegamos el vibrador y el flex de pulsadores de volumen. Ahora ya podemos levantar la placa para desconectar el flex de interconexión.



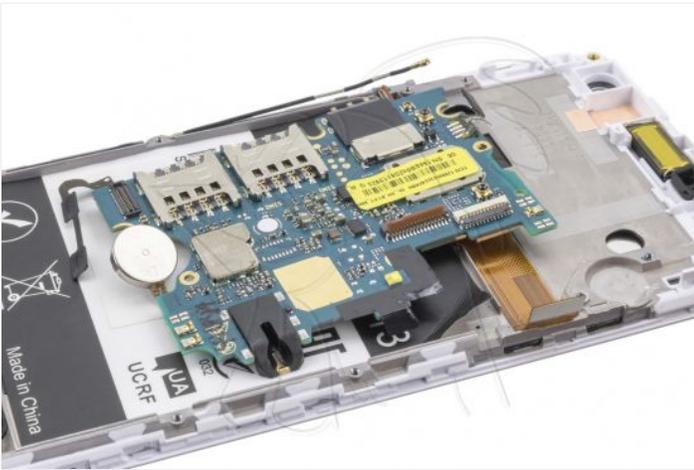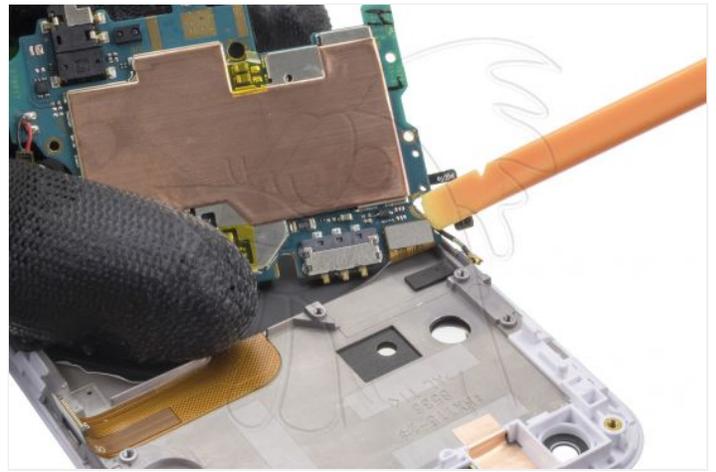

## Paso 5 - Pantalla completa con chasis

Retiramos los componentes que todavía quedan en el chasis como el auricular y la placa auxiliar.



