



## Manual paso a paso: de Blackberry KEYone Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

2,91 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno, soltaremos las muescas que la sujetan.

Puede ser más sencillo si retiramos el embellecedor superior primero.





## Paso 2 - Retirar embellecedor superior


Calentamos la tapa de plástico superior y la despegamos con una herramienta plana muy fina. Después retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el embellecedor y lo desenchajamos.





### Paso 3 - Retirar componentes

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna superior, el blindaje de conectores de la placa base y el conector de la batería y los retiramos.

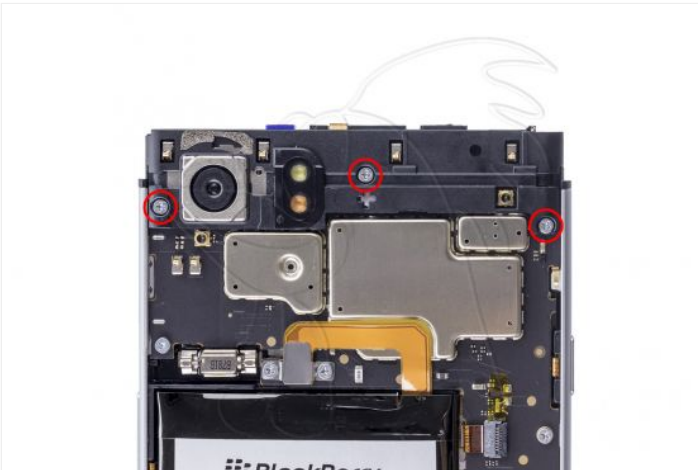




#### Paso 4 - Retirar placa base

Ahora desconectamos los componentes de la placa base y retiramos la bandeja SIM/SD para poder finalmente desensamblarla.



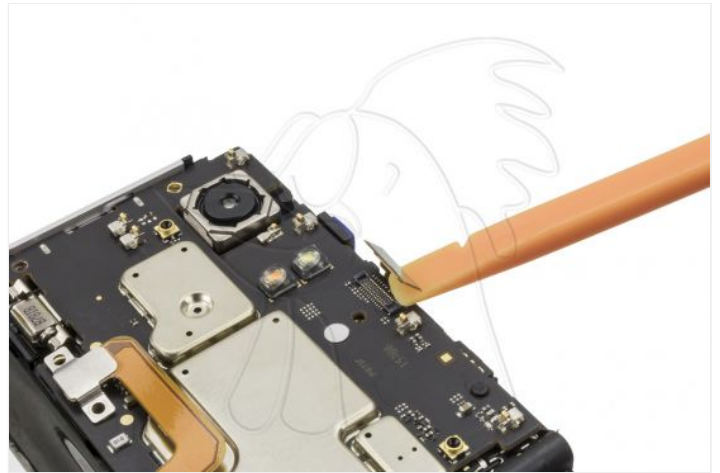

## Paso 5 - Conector de audio

Ya podemos despegar el conector de audio del chasis.

