



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Archos Diamond Gamma Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando los dos tornillos Phillips (PH#00) de la parte inferior que sujetan la carcasa y después retiramos la bandeja SIM/SD.

Introducimos una herramienta de apertura plana entre la carcasa y el marco y haciendo palanca conseguiremos desencajarla.

Esta carcasa está muy bien encajada y es posible que se dañe en el proceso.








Paso 2 - Cubierta de placa base

Sacamos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta de la placa y la desenganchamos.

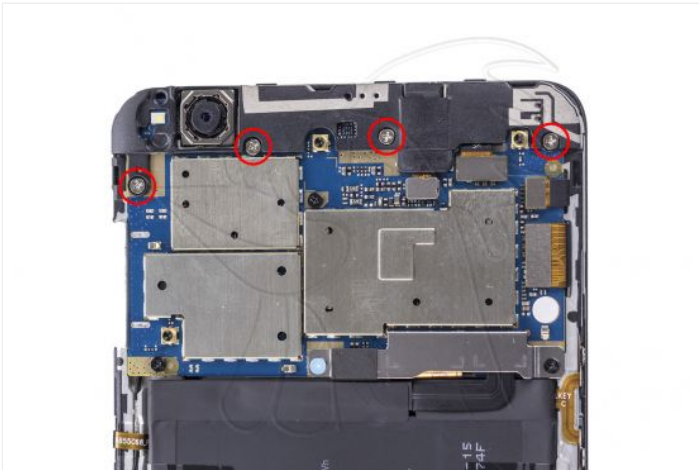



Paso 3 - Conector de audio

Ya solo falta desconectar el conector de la placa base y despegarlo del chasis.

