



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 5 Plus Flash frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Flash con cubierta para Xiaomi Redmi 5 Plus

1,06 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa lo suficientemente fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa trasera.






Paso 3 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.



Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.

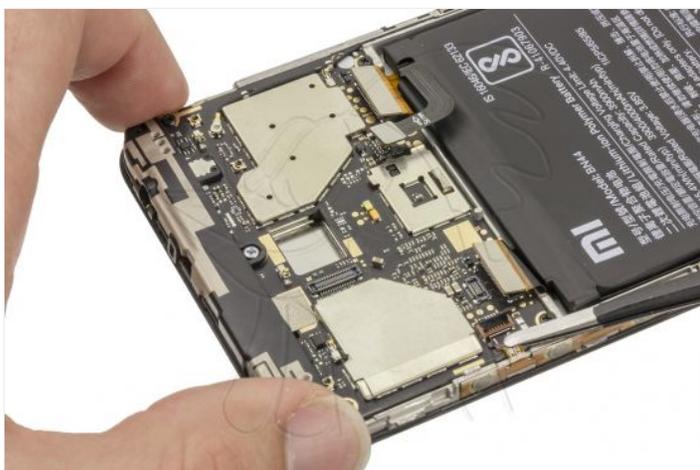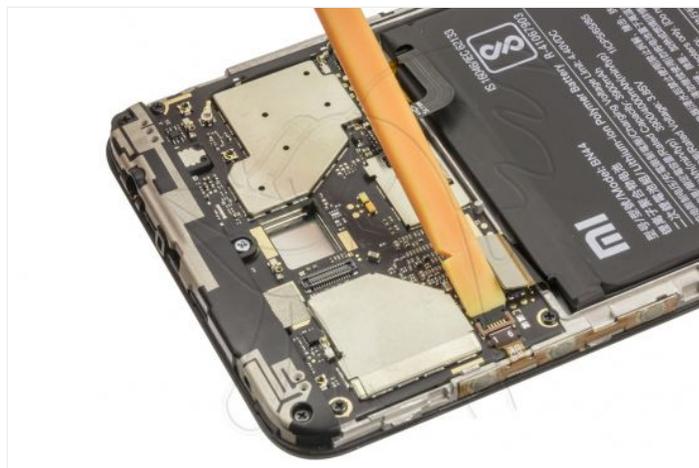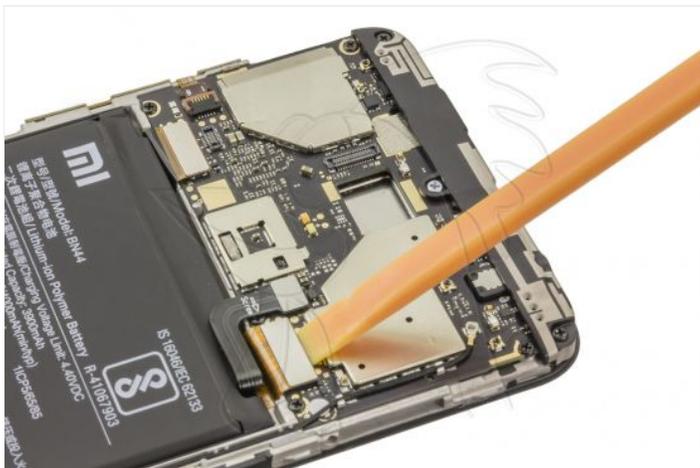

Paso 6 - Placa base

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana levantaremos la placa base.



Paso 7 - Flash frontal

Retiramos la cubierta de goma que se encuentra encima del flash que vamos a reemplazar, y con la ayuda de alguna herramienta plana, despegamos el flex que vamos a cambiar.

