



Nadiemellamagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Gigaset GS170 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello introducimos una herramienta de apertura entre esta y la carcasa. Deslizándola por todo el contorno la desengancharemos.





Paso 2 - Retirar batería

Desencajamos la batería haciendo palanca por el orificio que trae con este propósito.



Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.







Paso 4 - Retirar placa base

Ahora despegamos el flex de pulsadores del lateral del chasis y después desconectamos los componentes.

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa al chasis y la levantamos para desconectar el cable coaxial de antena.



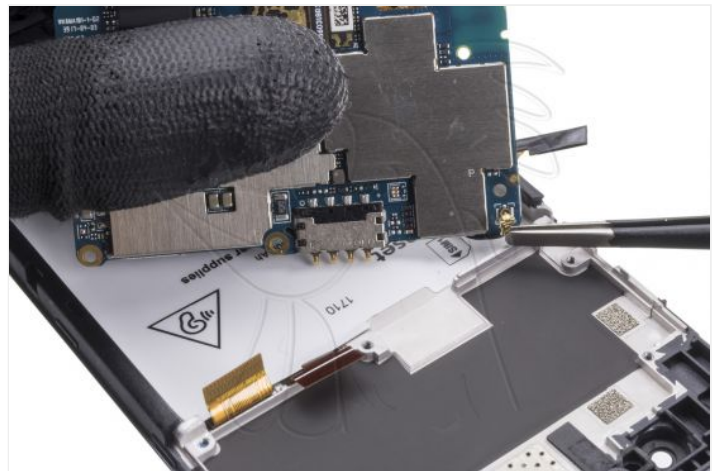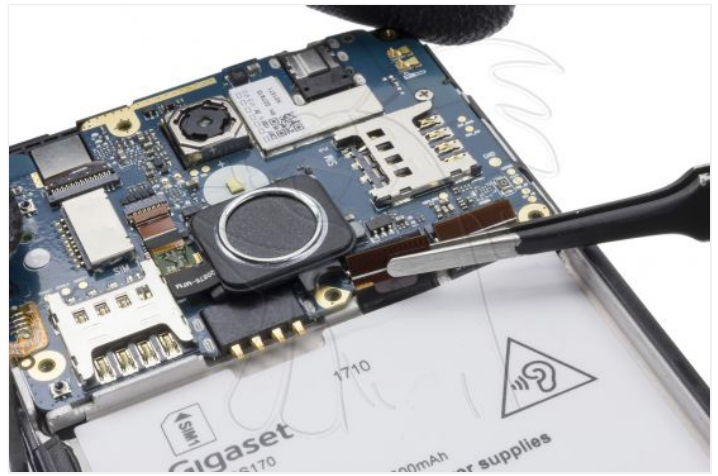

Paso 5 - Placa base

Para terminar, desoldamos el flex de pulsadores laterales, desconectamos las cámaras y retiramos el lector de huellas.

