



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG G2 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips
de estrella fino
tamaño PH00

1,06 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Antes de empezar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la bandeja SIM.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retire los 7 tornillos Phillips (rojo) que sujetan la carcasa intermedia y los 5 tornillos (morado) del módulo inferior.

Separe la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.



Paso 4 - Módulo inferior (antena y altavoz)

Retire el módulo inferior de altavoz y antena.



Paso 5

Desconecte los componentes de la placa base.





Paso 6


Aparte los flex de interconexión.

Despegue los contactos situados a la izquierda de la batería y que forman parte del flex izquierdo.



Paso 7 - Batería

Despegue la batería con la herramienta de apertura, haciendo palanca suavemente.

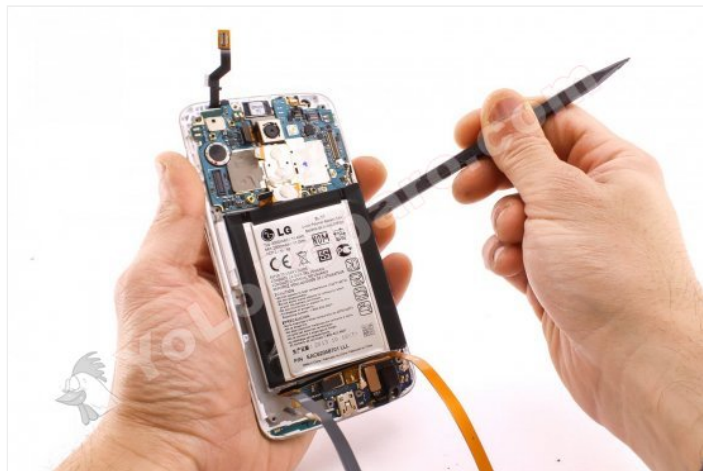

Paso 8 - Placa Base

Extraiga la placa base haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.





Paso 9 - Cámara trasera

Extraiga la cámara trasera tirando suavemente de ella.

