



## Manual paso a paso: de Nokia 2 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar desengancharemos la carcasa trasera.





## Paso 2 - Carcasas

Retiramos los catorce tornillos Torx (T5 y T3) que sujetan las tres carcasas.





### Paso 3 - Batería


Desconectamos la batería, y tirando de las dos cintas adhesivas que sobresalen de la parte superior de la batería, iremos despegando la batería.





#### Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial, retiramos el tornillo Torx (T5) que sujeta la placa auxiliar al chasis, y con una herramienta plana la despegamos.

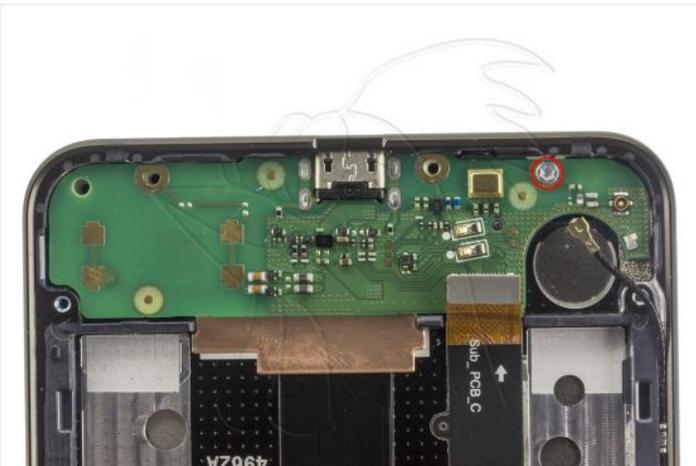



## Paso 5 - Pantalla

Despegamos el flex de la pantalla, y aplicamos calor a la pantalla para ablandar los adhesivos que la sujetan al chasis.



## Paso 6 - Pantalla completa

Para despegar la pantalla, hemos utilizado una herramienta muy fina para despegar los bordes, y después hemos introducido unas púas un poco más gruesas para despegarla con mayor facilidad.



