



Manual paso a paso: de Sony Xperia XA2 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 21Mpx para Sony Xperia XA2 Ultra, H3213/ para Sony

15,57 €



Tapete térmico de apertura mediante calor para pantalla de tablets y

65,04 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Púa especial SAT 0,75mm PVC policloruro de vinilo alta fricción

0,67 €



Kit Xiaomi con destornillador y 24 puntas magnéticas

23,21 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar, debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello aplicamos un poco de calor para ablandar el adhesivo que los sujeta, y con la ayuda de una púa plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y una vez despegada desconectamos el lector de huellas.





Paso 2 - Carcasa superior

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y con la ayuda de una herramienta plástica con la punta plana la desengancharemos.

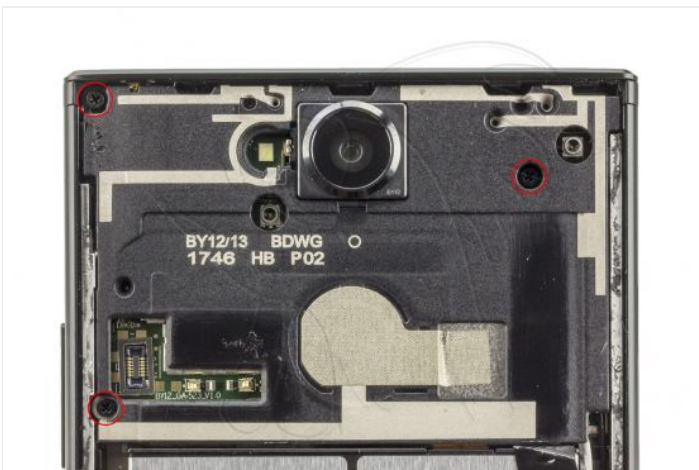



Paso 3 - Cámara trasera

Para terminar, tan sólo nos quedará desconectar y retirar la cámara trasera que vamos a reemplazar.

