



## Manual paso a paso: de Sony Xperia XA2 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 21Mpx para Sony Xperia XA2 Ultra, H3213/ para Sony

4,65 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar, debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello aplicamos un poco de calor para ablandar el adhesivo que los sujeta, y con la ayuda de una púa plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y una vez despegada desconectamos el lector de huellas.





## Paso 2 - Carcasa superior

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y con la ayuda de una herramienta plástica con la punta plana la desengancharemos.

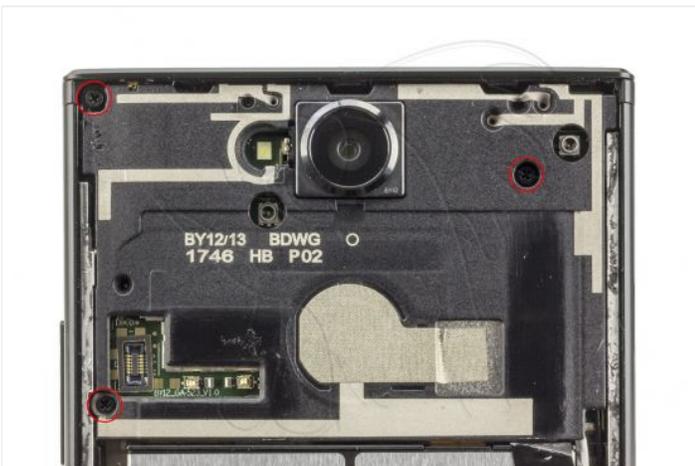



### Paso 3 - Cámara trasera

Para terminar, tan sólo nos quedará desconectar y retirar la cámara trasera que vamos a reemplazar.

