



Manual paso a paso: de Sony Xperia XA2 Conector de audio con flash frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector audio jack
3.5 mm para Sony
Xperia XA2, H3113

2,73 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar, debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello aplicamos un poco de calor para ablandar el adhesivo que los sujeta, y con la ayuda de una púa plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y una vez despegada desconectamos el lector de huellas.





Paso 2 - Carcasa superior

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y con la ayuda de una herramienta plástica con la punta plana la desengancharemos.

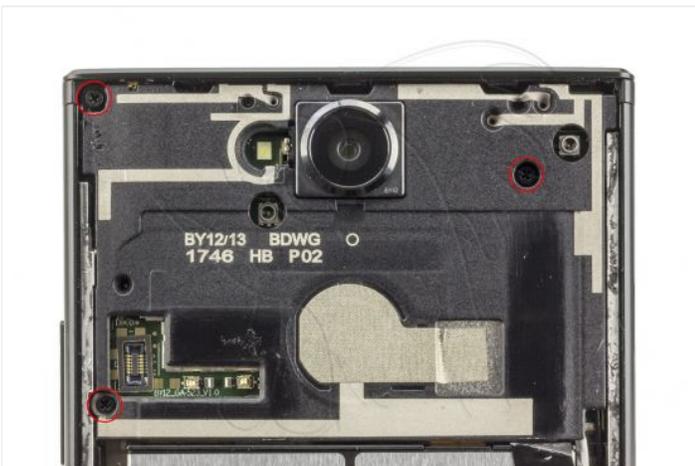



Paso 3 - Conector de audio con flash frontal

Extraemos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el conector de audio, y con la ayuda de una herramienta con la punta plana, desconectamos y retiramos el conector averiado que vamos a cambiar.

