



Manual paso a paso: de Hisense T5 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco para separarlas.





Paso 2 - Retirar batería

Ahora, simplemente haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.



Paso 3 - Retirar carcasa interna


Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desenganchamos del chasis.







Paso 4 - Desconectar componentes


Despegamos el flex de pulsadores del lateral del chasis y desconectamos los flex del display y del digitalizador.


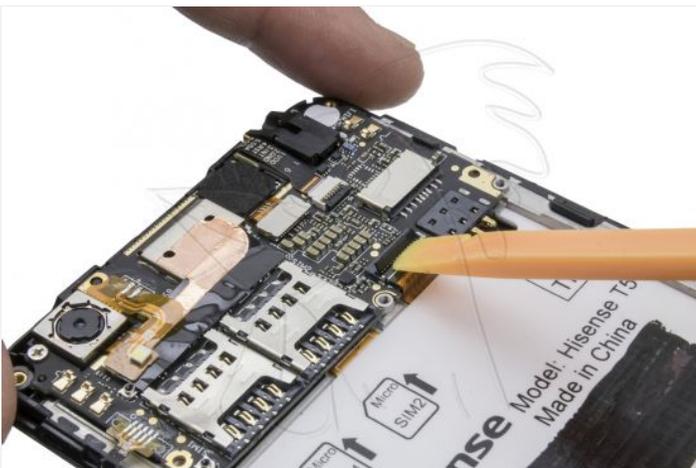


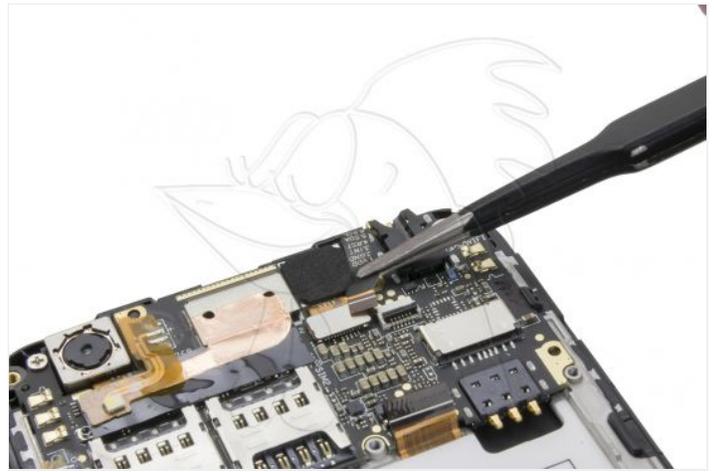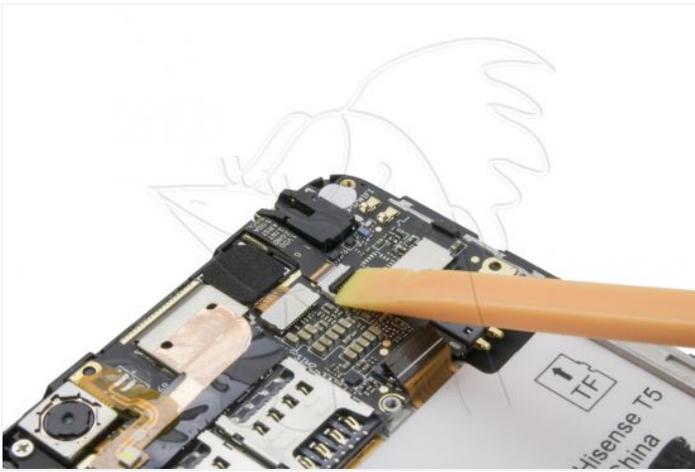

Paso 5 - Retirar placa base

Primero retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base. Después la levantaremos aprovechando para desconectar el cable coaxial de antena y el flex de interconexión que se encuentran por la parte de debajo.

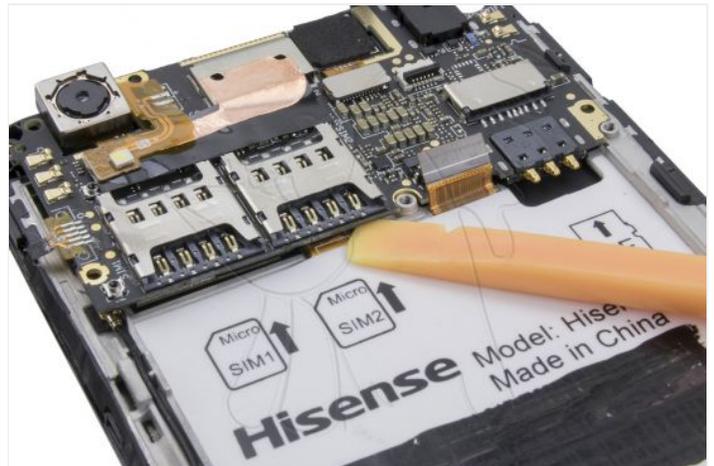

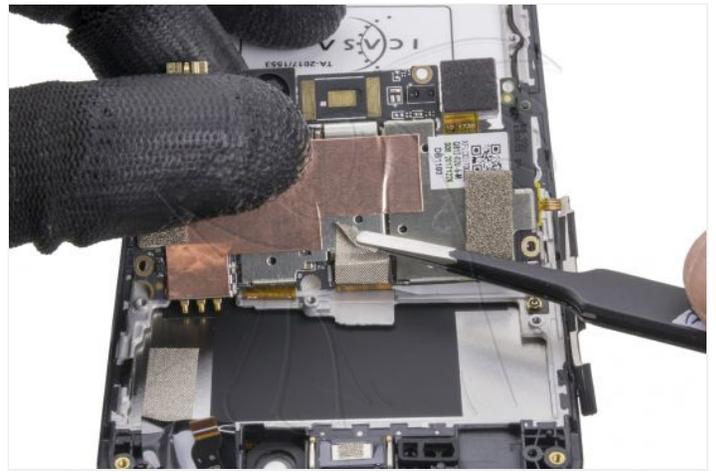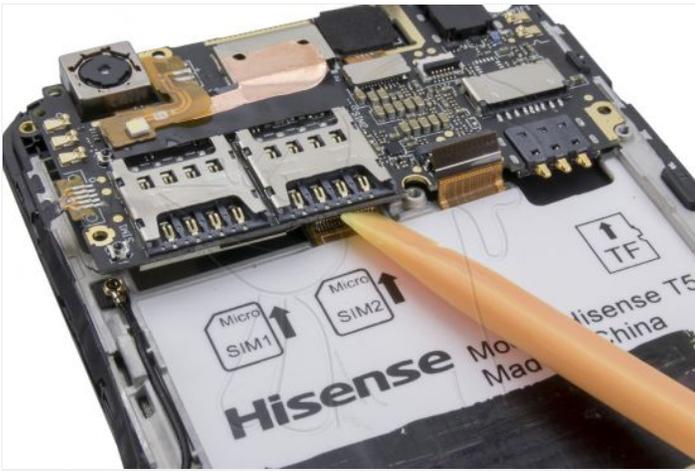

Paso 6 - Auricular

Ya solo nos falta despegar y desensajar el auricular del chasis.



