



Manual paso a paso: de Huawei P20 Lite Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla completa Service Pack negra para Huawei P20 Lite

69,34 €



Pantalla completa Service Pack IPS LCD negra con marco azul para

59,84 €



Pantalla completa Service Pack IPS LCD rosa con carcasa para Huawei

51,70 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pantalla completa genérica IPS LCD negra para Huawei P20 Lite

18,58 €



Pantalla completa IPS LCD genérica con carcasa azul para Huawei P20

25,97 €



Pantalla completa IPS LCD genérica dorada con carcasa frontal para Huawei

24,48 €



Pantalla completa genérica IPS LCD negra con marco rosa para Huawei

21,76 €



Pantalla completa IPS LCD genérica con carcasa negra Huawei P20 Lite,

30,54 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos despegar la carcasa trasera, para ello tiraremos de la carcasa con la ayuda de una ventosa e introduciremos una púa para ir despegando todos los bordes de la carcasa.




Paso 2 - Flex del lector de huellas


Desconectamos el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.



Paso 3 - Blindajes

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes, y con unas pinzas o una herramienta plana, retiraremos los blindajes.

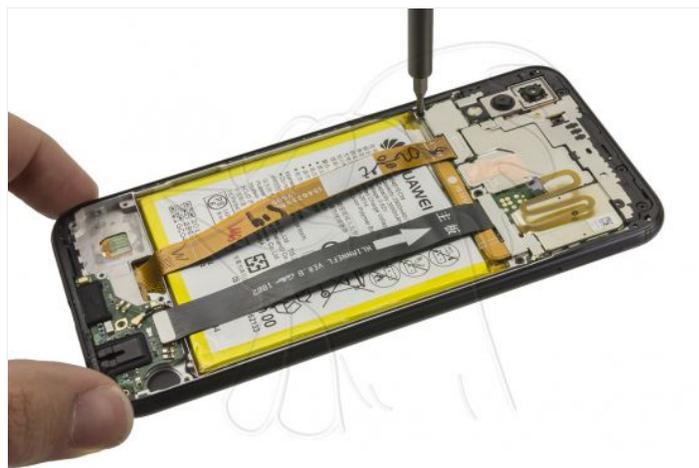

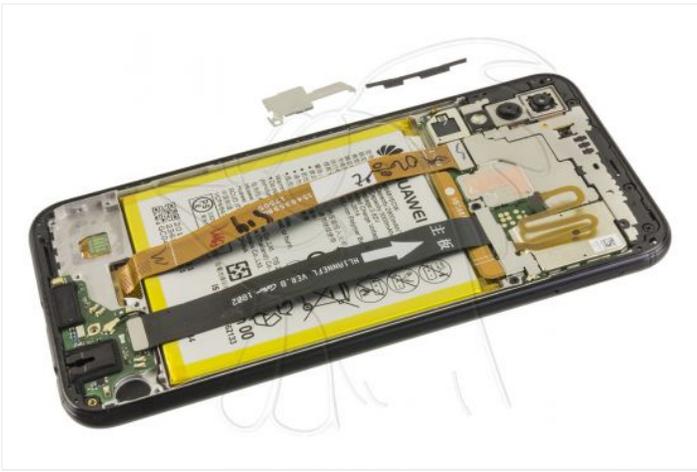

Paso 4 - Flex

Desconectamos los flex que nos impidan retirar después la placa base.



Paso 5 - Cámaras y cable coaxial

Desconectamos las cámaras y el cable coaxial.





Paso 6 - Bandeja

Retiramos la bandeja de las tarjetas antes de extraer la placa base.



Paso 7 - Placa base

Ahora ya podremos extraer la placa base.



Paso 8 - Pulsadores laterales

Despegamos el flex de pulsadores laterales.



Paso 9 - Auricular

Despegamos el auricular.




Paso 10 - Altavoz


Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo con altavoz y ya podremos despegarlo.



Paso 11 - Flex de interconexión, cable coaxial y placa auxiliar

Desconectamos y retiramos el flex de interconexión y el cable coaxial, y despegamos la placa auxiliar.

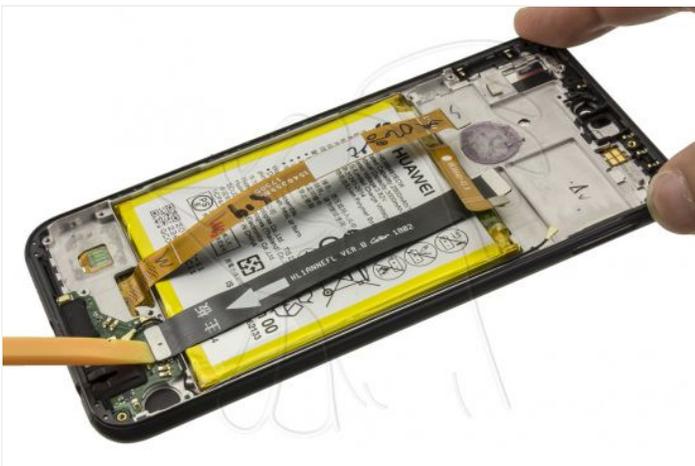

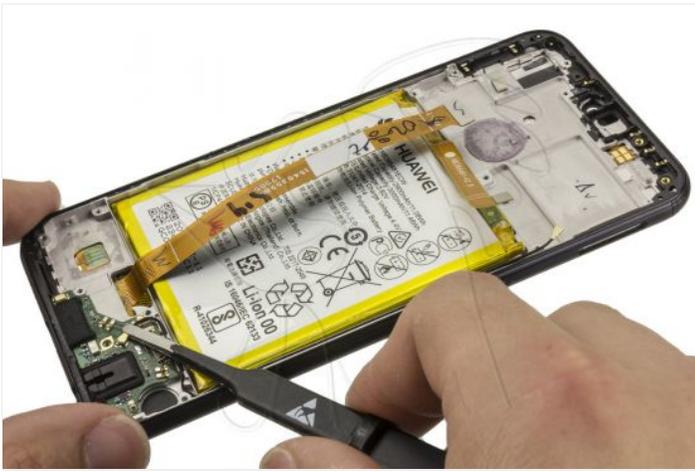

Paso 12 - Pantalla completa con chasis

Por último, despegaremos con cuidado la batería de la pantalla completa con chasis que vamos a reemplazar.



