



Manual paso a paso: de CAT B25 Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico de 4.18 x 2.02 mm

0,76 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,81 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Kit de herramientas profesionales 58 en 1, Jakemy JM-8126

10,41 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

4,28 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

Paso 1 - Retirar batería

Retirar tapa trasera y batería.





Paso 2


Con la ayuda de las pinzas retirar los protectores de los tornillos, una vez descubiertos sacar los tornillos. Separar la carcasa con una pua.





Paso 3 - Extraer cámara

Con la herramienta de apertura desconectar el flex de la cámara. Despegarla con la ayuda de las pinzas.

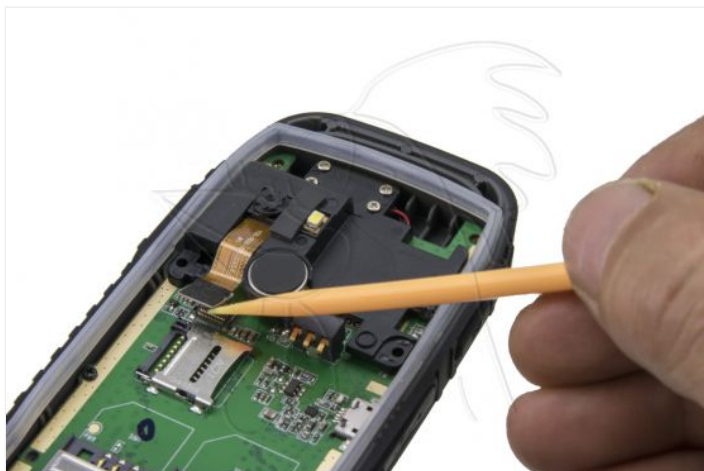

Paso 4 - Extraer vibrador

Desoldar la union del vibrador a la placa. extraer el vibrador con las pinzas.



Paso 5 - Retirar tapa

Quitar los 4 tornillos que sujetan la carcasa y retirarla.



Paso 6 - Extraer microfono

Quitar los tornillos que sujetan la placa. Levantarla y desconectar el flex con la herramienta de apertura. Retirar la placa junto al microfono. Desoldar las conexiones del micrófono.

