



Manual paso a paso: de Elephone P8 Placa Auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,81 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515 GOOT

5,56 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

4,28 €



Destornillador profesional de punta torx de 2 x 40mm

1,77 €

Paso 1 - Retiramos carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando. Hay que tener cuidado ya que la carcasa es muy frágil y se rompe fácilmente









Paso 2 - Retiramos los tornillos


Retiramos los tornillos que unen el altavoz con la placa auxiliar.



Paso 3 - Desoldamos

Retiramos el flex conectado a la placa. Desoldamos el altavoz y el vibrador de la placa auxiliar,

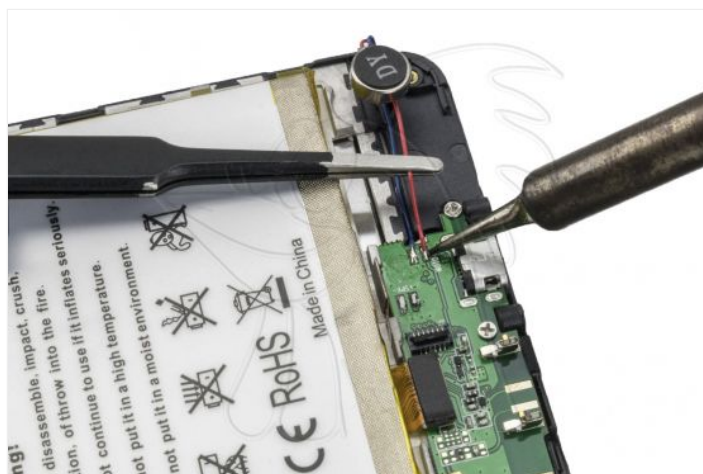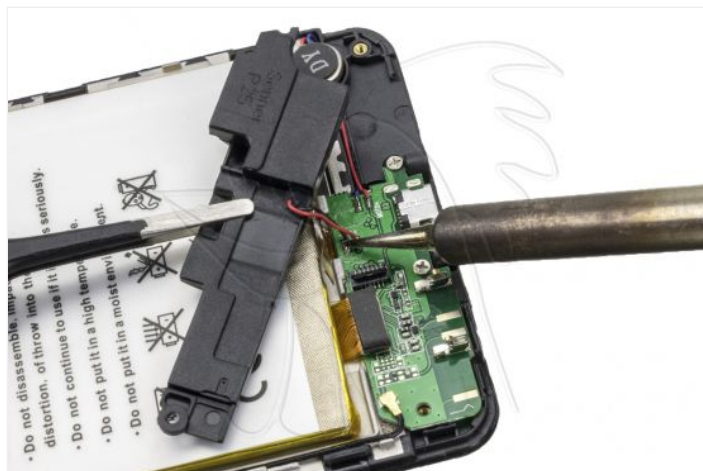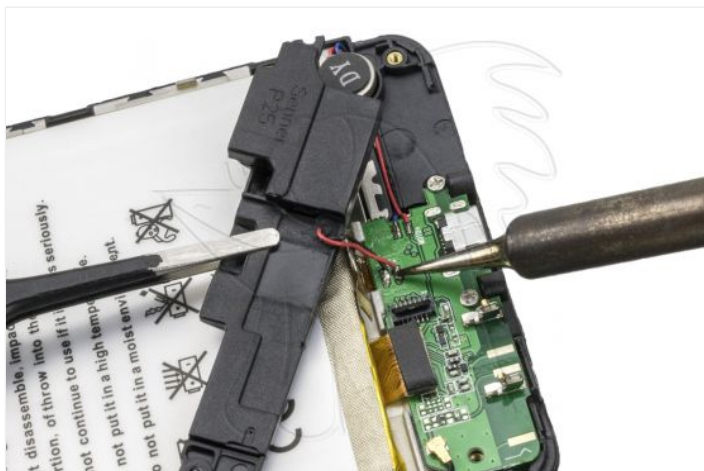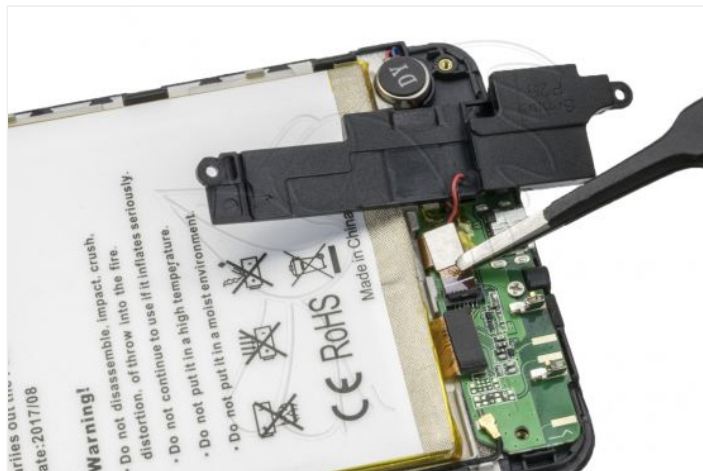

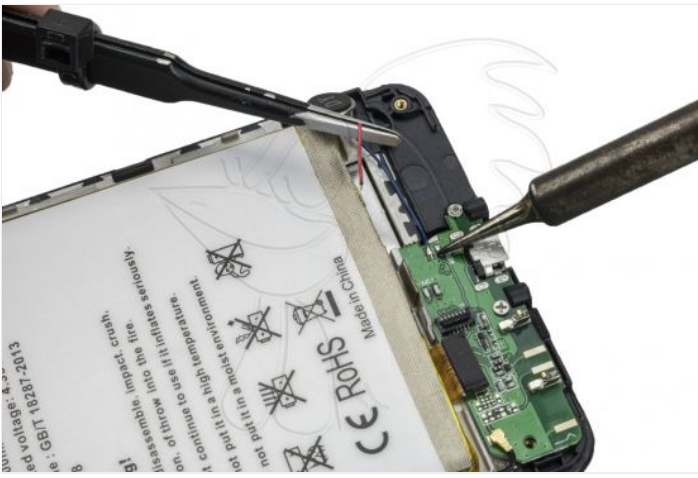

Paso 4 - Desconectamos

Desconectamos el flex central y el cable coaxial.



Paso 5 - Retiramos la placa auxiliar

Retiramos los tornillos de sujeción de la placa auxiliar y la retiramos.



