



## Manual paso a paso: de Hisense Infinity H11 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar daremos calor a la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa trasera, y para despegarla utilizaremos una herramienta fina para ir despegando todos los bordes.





## Paso 2 - Marco y bandeja



Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior del teléfono, antes de comenzar a desenganchar el marco retiraremos la bandeja de las tarjetas, y seguidamente con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes del marco.





### Paso 3 - Blindaje

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y con la ayuda de unas pinzas y una herramienta plana despegaremos el blindaje de la placa base, y desconectamos el conector del lector de huellas.

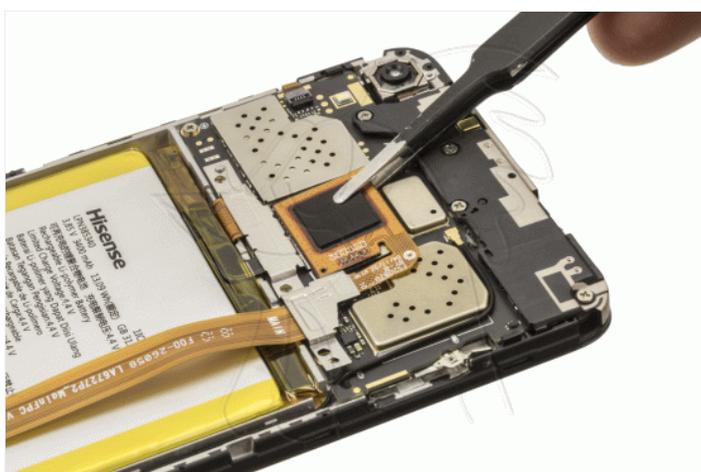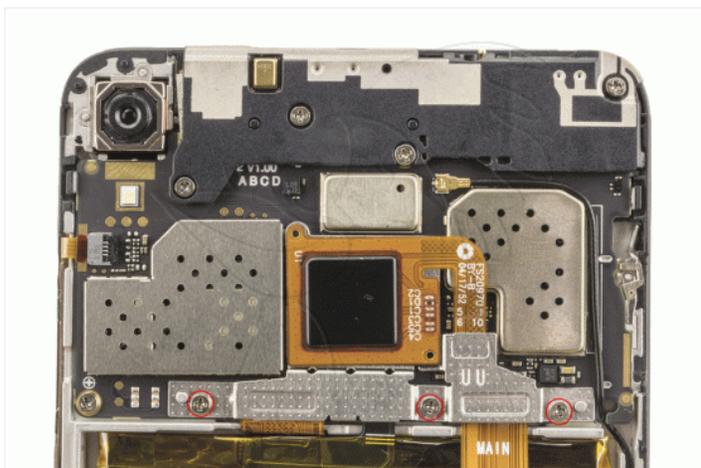

## Paso 4 - Lector de huellas

Para terminar, con la ayuda de una púa metálica despegaremos el lector de huellas averiado del blindaje.

