



## Manual paso a paso: de Honor 7s Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5Mpx Huawei Honor 7s, DUA-L22

2,82 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Bandeja

Extraemos la bandeja para tarjetas.







## Paso 2 - Carcasa trasera

Introducimos una púa metálica fina, y luego la cambiaremos por una plástica para no dañar la carcasa, y desengancharemos todos los bordes.




### Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que está encima de la placa base, y ya podremos retirarla. Una vez retirada desconectamos el conector de la batería para prevenir posibles daños.

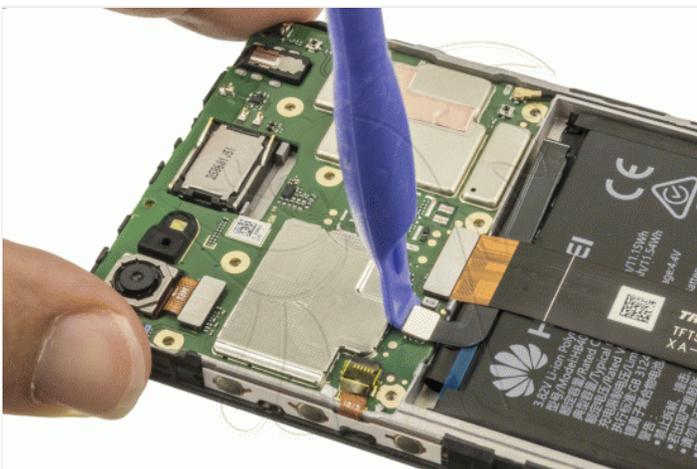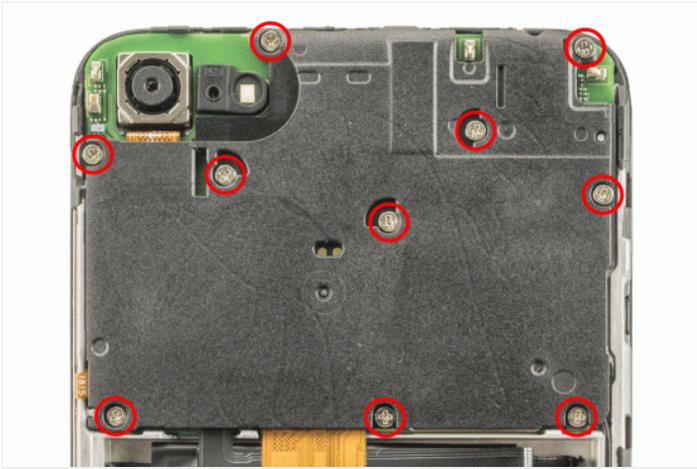

## Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.

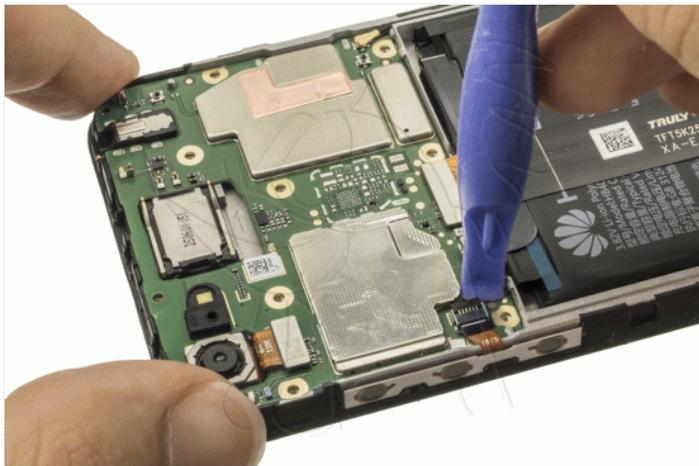

## Paso 5 - Placa base

Con la ayuda de una herramienta de apertura levantaremos la placa base.



## Paso 6 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal averiada.

