



Manual paso a paso: de Apple iPad 9.7, A1893 (2018) Antenas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Antena de Bluetooth y Wifi iPad de 6 generación, A1893

3,39 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Pinzas puntas curvas profesional

5,25 €

Paso 1 - Apertura


Calentar el iPad sobre el tapete térmico, con la herramienta de apertura separar el cristal digitalizador por el lado izquierdo del iPad.








Paso 2 - Extraer pantalla LCD




Sacar los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el LCD. Levantar la pantalla LCD, Retirar el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la conexión de la batería, colocar una púa plástica en la conexión de la batería. Con la herramienta de apertura soltar la conexión del LCD y extraerlo.

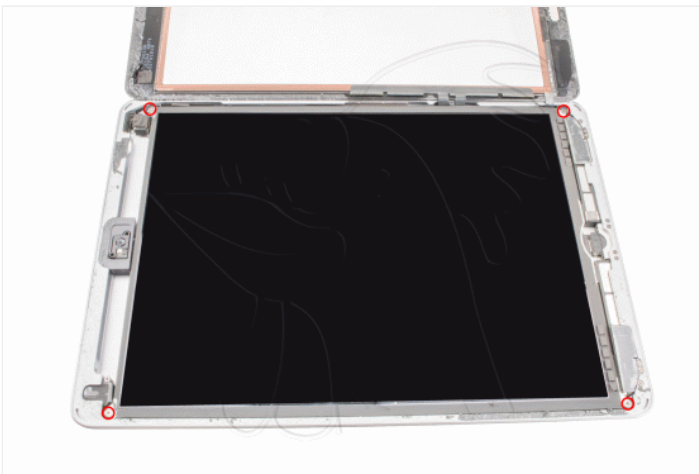


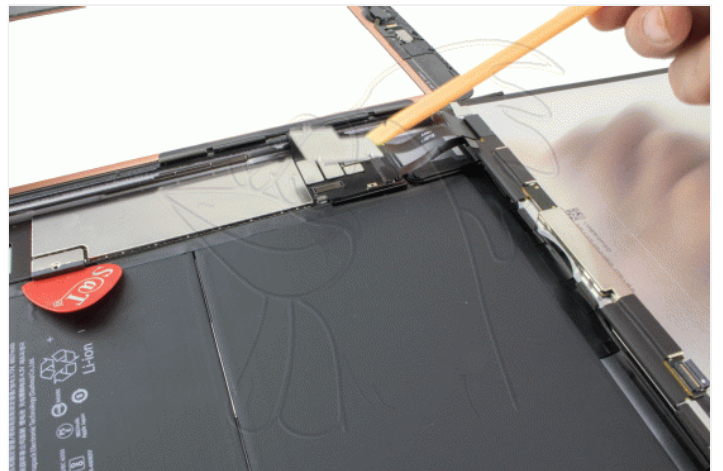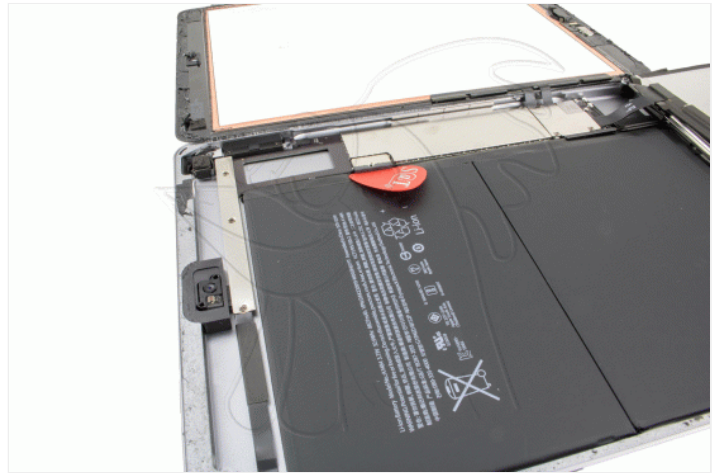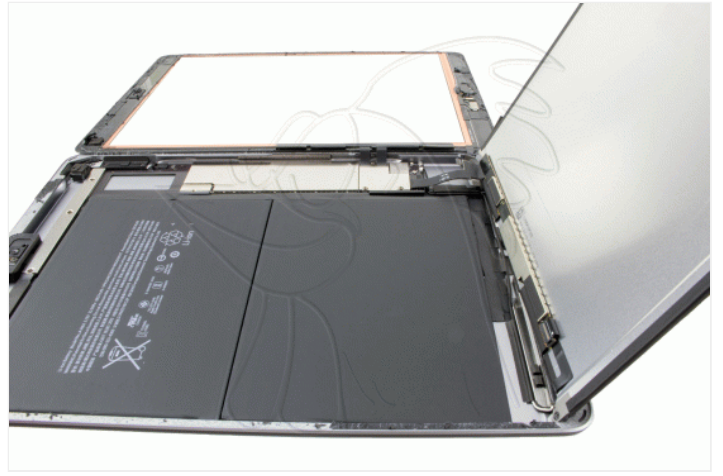

Paso 3 - Extraer digitalizador

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones del digitalizador y extraer.

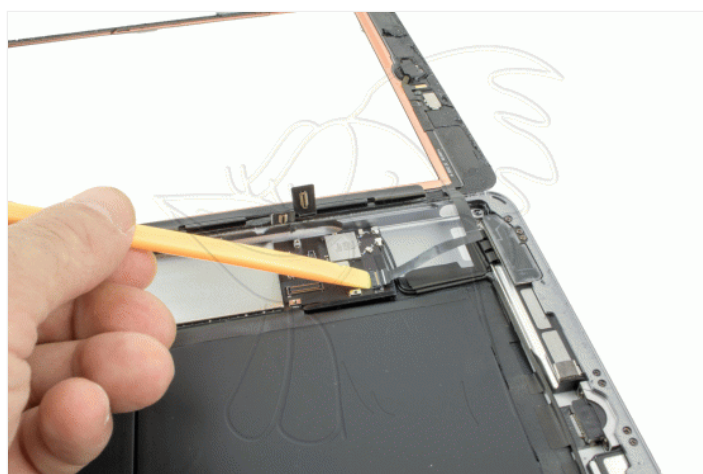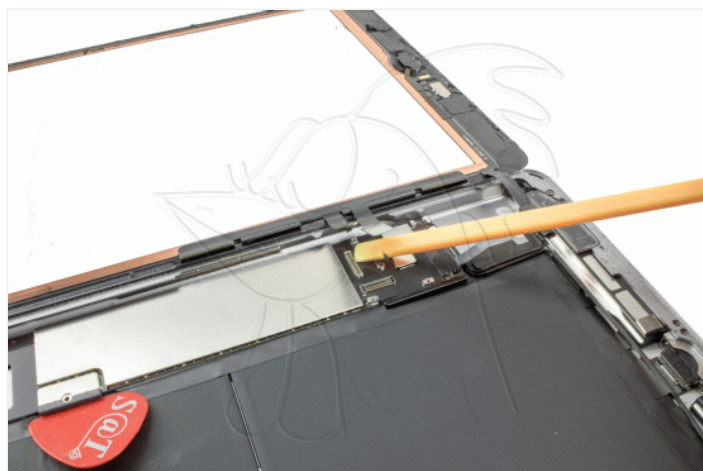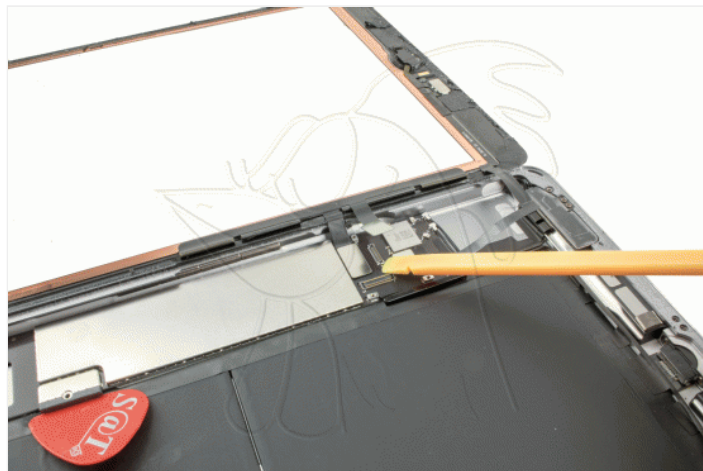

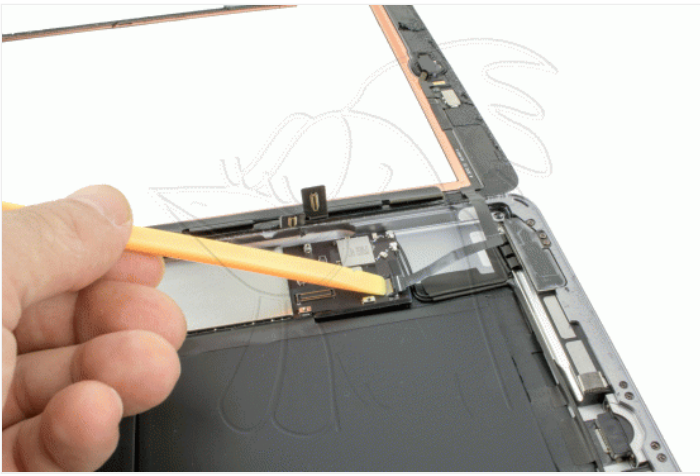

Paso 4 - Extraer antenas

Soltar los cables coaxiales. Sacar los tornillos Phillips (PH#00) que sujetan las antenas. Con la herramienta de apertura extraer las antenas.



