



# NadiMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Wiko Lenny 5 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta metálica de apertura ultrathin de 0.1mm

2,03 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

### Paso 1 - Apertura

Buscar la muesca de apertura en la esquina inferior derecha y presionar con el dedo para separar la carcasa trasera.





## Paso 2 - Extraer batería

Con la herramienta de apertura extraer la batería.



## Paso 3 - Separar carcasa intermedia inferior

Desatornillar los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia inferior y retirarla con la herramienta de apertura.











#### Paso 4 - Extraer placa auxiliar

Con la herramienta de punta curva despegar el vibrador. Con la herramienta de apertura soltar las conexiones. Con la herramienta espátula despegar la ultima de las conexiones y extraer la placa auxiliar con la herramienta de apertura.

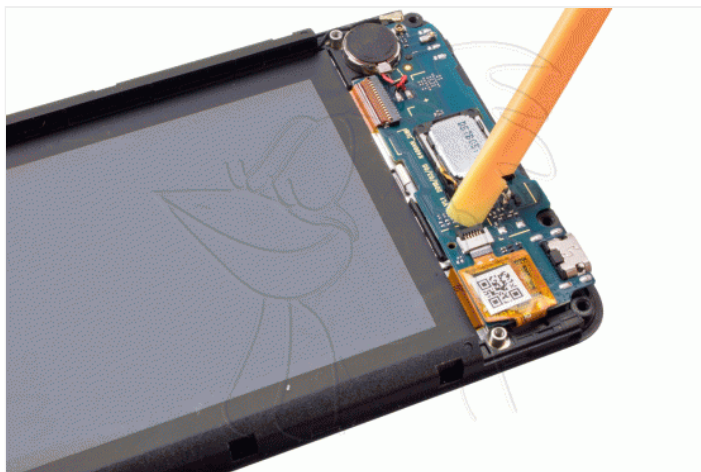

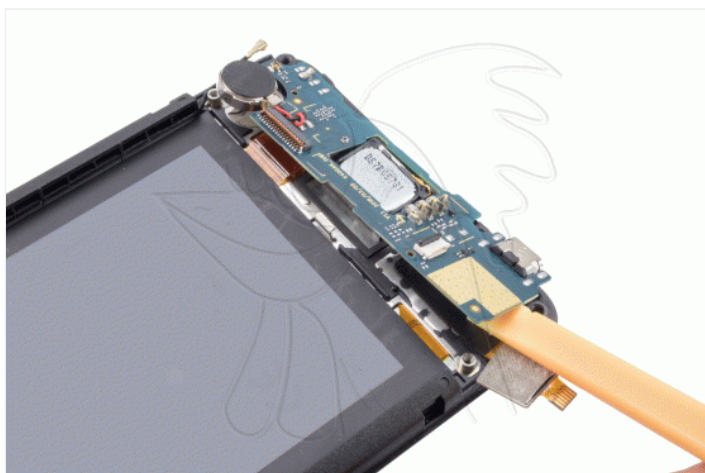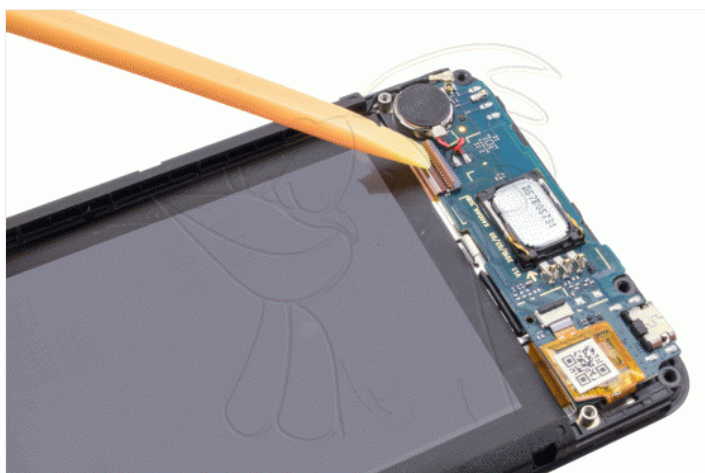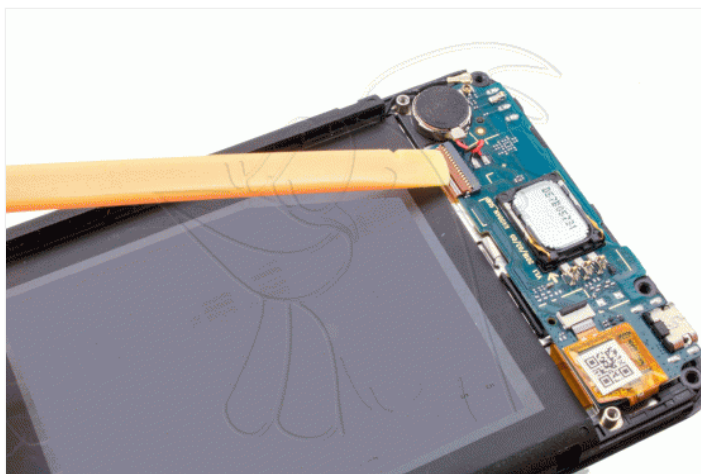



## Paso 5 - Extraer altavoz

Con la herramienta de punta curva extraer el altavoz.

