



Manual paso a paso: de LG G7 ThinQ Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Despegar tapa trasera


Para empezar tendremos que despegar la tapa trasera, para lo cual la calentaremos y así ablandaremos el adhesivo. Después deslizaremos una herramienta de apertura plana por el contorno para separarla.





Paso 2 - Retirar carcasa interna y módulo de altavoz

Sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la retiramos. Después retiramos los otros siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.

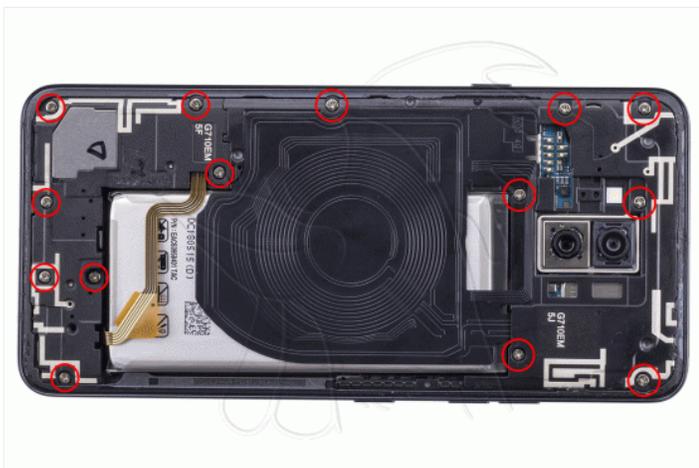



Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base y retiramos la bandeja SIM/SD. Después levantamos la placa por la parte inferior para desconectarla de la placa auxiliar.





Paso 4 - Cámaras traseras

Ya podemos desconectar las cámaras traseras de la placa base.

