



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone Xs Max Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera dual de 12.19 mpx y 8.9 mpx para iPhone Xs Max (A2101), iPhone

29,84 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos sacando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la pantalla a la carcasa.

Después, ayudándonos de una ventosa, haremos hueco para introducir una herramienta plana e ir retirando la tira de adhesivo que la sujeta.








Paso 2 - Desconectar pantalla

Ahora tendremos que retirar el blindaje de los conectores de la placa base. Para ello sacaremos los cinco tornillos Triwing (Y0.6) que lo sujetan.

Una vez retirado el blindaje, desconectaremos los flex de la pantalla y del auricular.

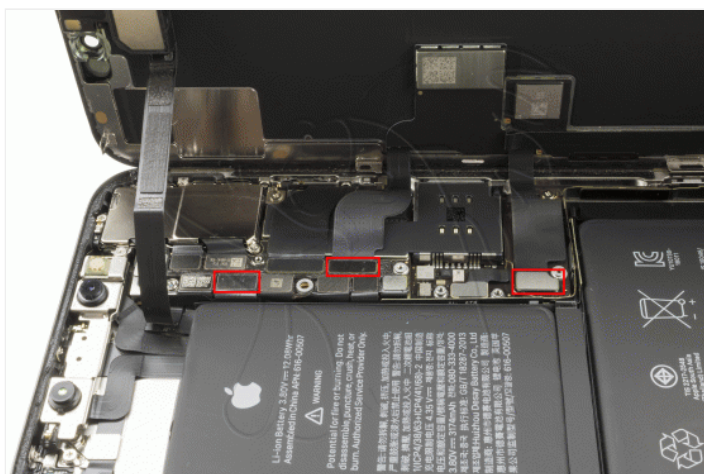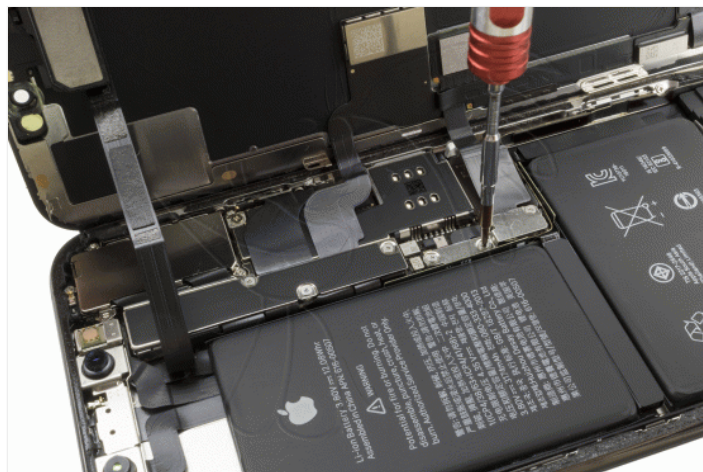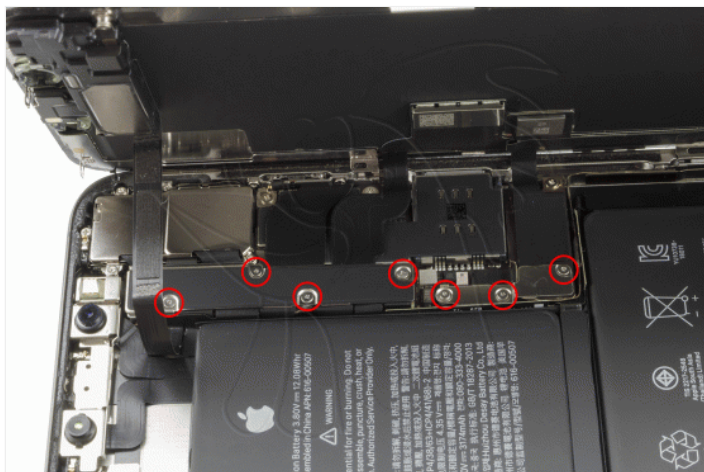



Paso 3 - Cámaras traseras

Para terminar, retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos las cámaras y las desencajamos



