



Manual paso a paso: de Google Home Mini Cubierta del altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Base

En primer lugar debemos despegar la base de goma, tendremos que aplicar un poco de calor, y con la ayuda de una herramienta plana la despegaremos.






Paso 2 - Tornillos

Retiramos los cuatro tornillos Torx (T6).



Paso 3 - Carcasa inferior

Para poder retirar la carcasa inferior debemos desconectar el flex puente que une la placa base con la placa del conector.

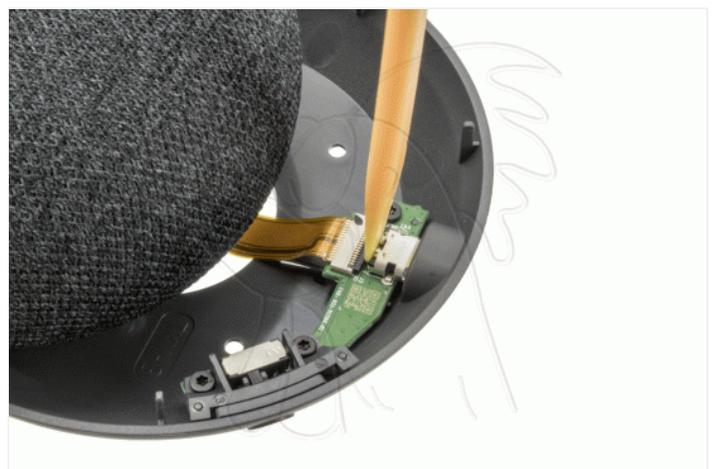



Paso 4 - Altavoz

Extraemos los cuatro tornillos Torx (T8) que sujetan el altavoz al chasis, y desconectamos el conector del altavoz que vamos a reemplazar.





Paso 5 - Chasis

Retiramos los cuatro tornillos Torx (T6) que sujetan el chasis, y ya podremos extraerlo.



Paso 6 - Cubierta del altavoz

Para terminar, con la ayuda de una herramienta plana extraeremos la placa de la cubierta que vamos a reemplazar.

