Manual paso a paso: de Chuwi Hi9 Pro Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta de apertura separar la carcasa trasera y retirarla.

Paso 2 - Soltar conexiones de la batería

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la batería. Desoldar las 3 conexiones con la placa base.

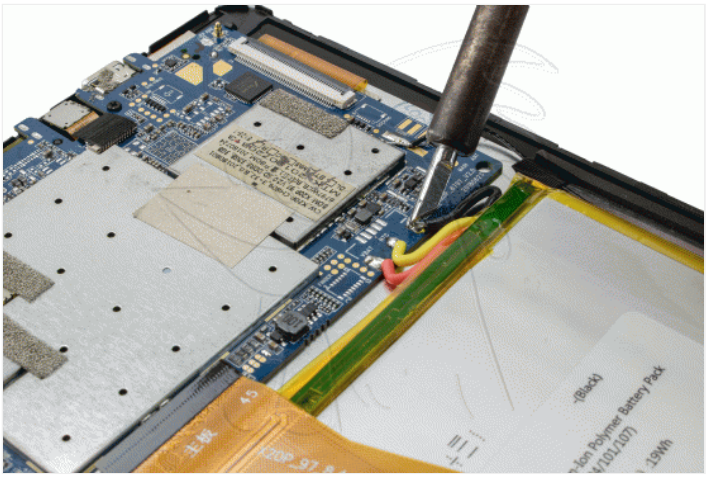

Paso 3 - Extraer batería
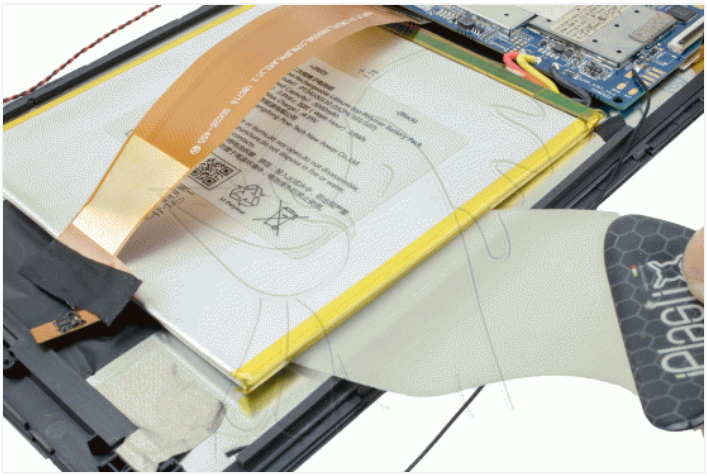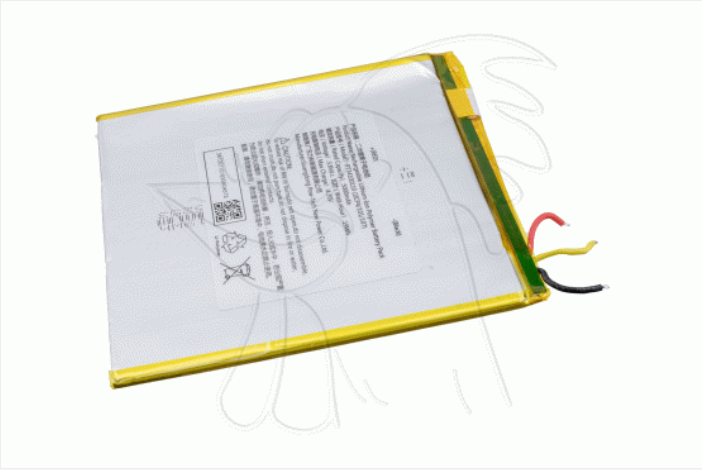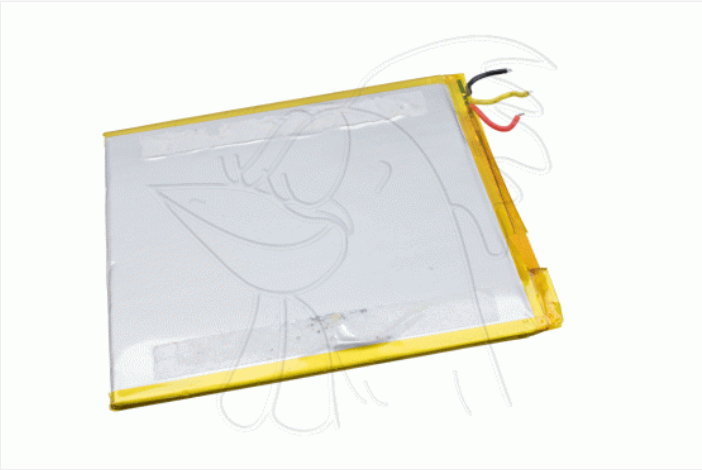
Con la herramienta plana plastica de apertura soltar la batería y extraerla.