



Manual paso a paso: de LG G2 Mini Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17
herramientas
reparación y apertura

6,60 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - Tapa trasera.

Retire la tapa trasera. Utilice la herramienta de apertura para evitar rayazos en la carcasa.






Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips que sujetan la carcasa.

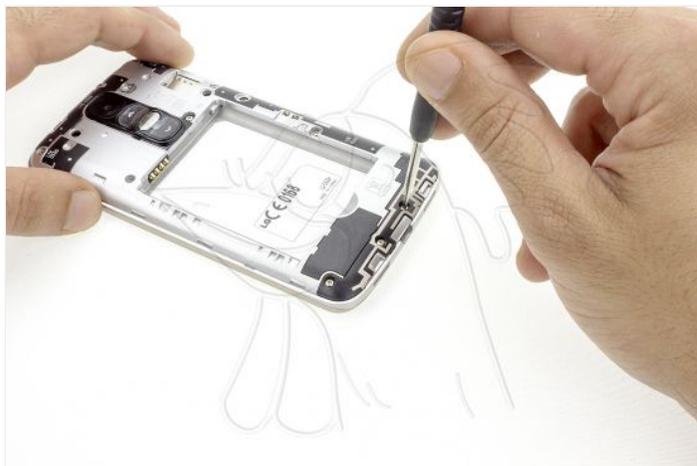

Paso 4

Retire el módulo de antena con la herramienta de plástico.



Paso 5

Retire la tapa trasera, haciendo presión con la herramienta de apertura en cada uno de los enganches de plástico situados por todo el contorno.



Paso 6

Finalmente, separe el altavoz de la carcasa haciendo empujando suavemente con los dedos.

