



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Google Pixel 3 XL Cámaras frontales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámaras frontales de 8 mpx para Google Pixel 3 XL

3,96 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar extraeremos la bandeja.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo, y con la ayuda de unas púas iremos despegando todos los bordes de la carcasa. Una vez esté despegada debemos desconectar el lector de huellas.





Paso 3 - Blindajes

Retiramos todos los tornillos Torx (T4) que sujetan los blindajes.






Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar otros problemas.



Paso 5 - Blindaje superior

Extraemos los 3 tornillos Torx (T4) que sujetan el blindaje superior.

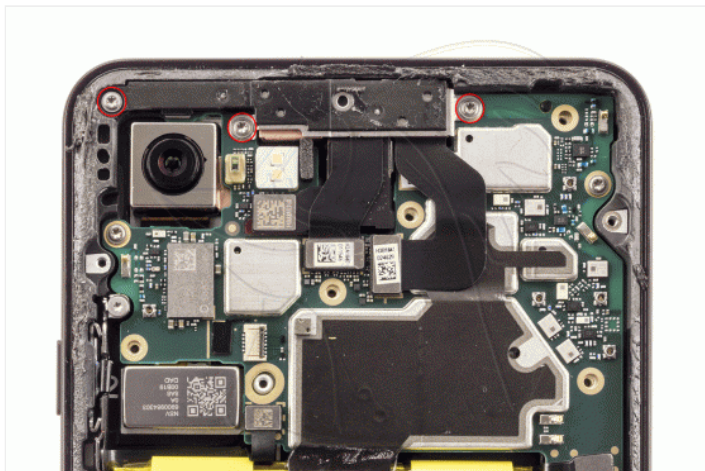

Paso 6 - Cámaras frontales

Finalmente desconectaremos las cámaras frontales que tenemos que remplazar.

