



Manual paso a paso: de LG Q6+ Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

					
Conector de audio jack para LG Q6 (M700A), LG Q6+ (M700N)	Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción	Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas
1,87 €	3,09 €	2,19 €	15,59 €	1,07 €	10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar aplicaremos un poco de calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos con una púa fina metálica haremos algo de huevo para introducir una plástica para ir despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.

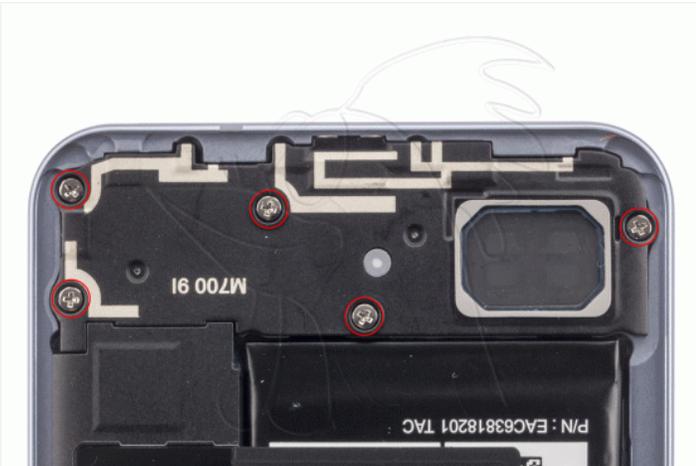

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



Paso 4 - Conector de audio

Desconectamos y despegamos el conector de audio que tenemos que reemplazar.



