



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG Q6+ Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad 1,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €	 Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones 15,59 €	 Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción 1,07 €
 Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 10,41 €	 Altavoz auricular para LG Q6 (M700A), LG Q6+ (M700N) 0,61 €				

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar aplicaremos un poco de calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos con una púa fina metálica haremos algo de huevo para introducir una plástica para ir despegando todos los bordes de la carcasa.






Paso 2 - Tornillos

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena con altavoz y la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos ambas piezas.

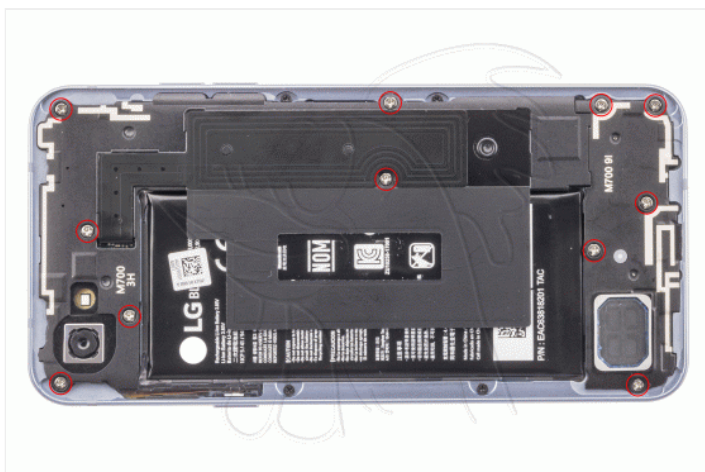

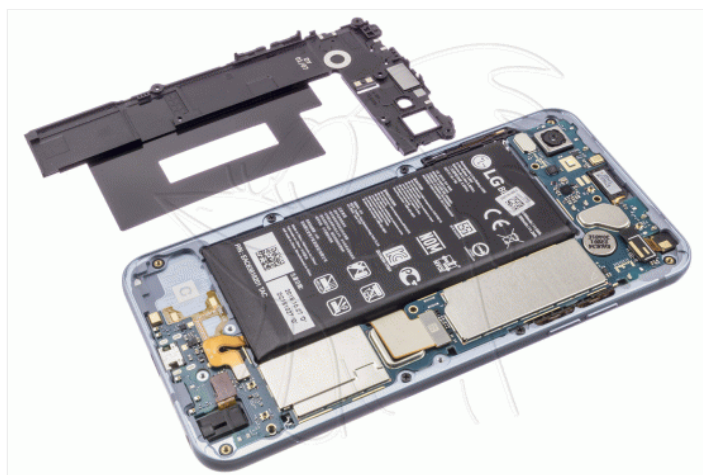

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



Paso 4 - Cámara frontal



Retiramos la cámara frontal.



Paso 5 - Placa base

Desconectamos todos los componentes que estén conectados a la placa base, y extraemos la bandeja de las tarjetas.



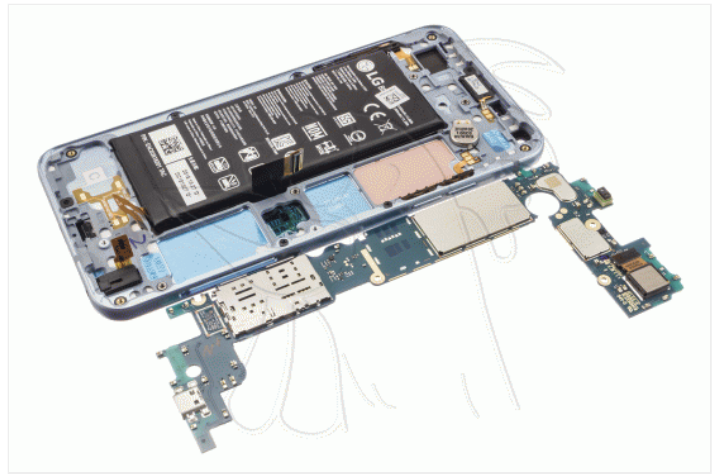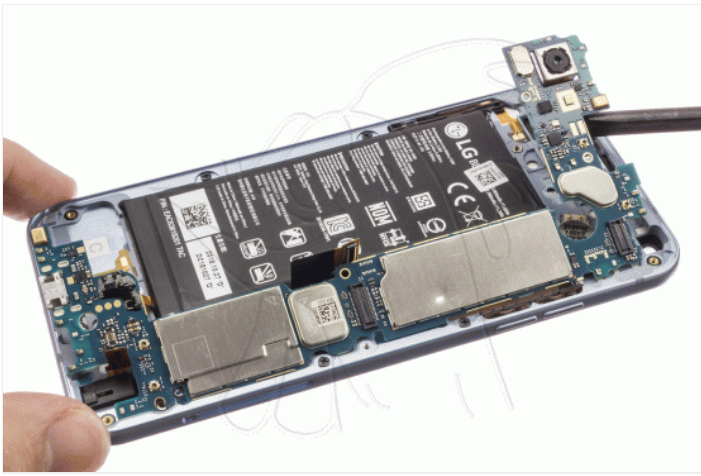

Paso 6 - Auricular

Con unas pinzas despegamos la zona de los conectores del auricular y con una púa fina despegaremos el auricular averiado.

