Manual paso a paso: de Lenovo Tab P10 Altavoz superior izquierdo

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja de la tarjeta.

Paso 2 - Carcasa trasera

Calentamos la carcasa trasera con una tapete térmico a 80º durante 2 minutos.

Con ayuda de una ventosa introduciremos una púa plástica para separar el adhesivo. Si es necesario usaremos una tarjeta para ayudarnos.

Realizaremos todo el contorno hasta lograr despegar la carcasa trasera y retirarla.

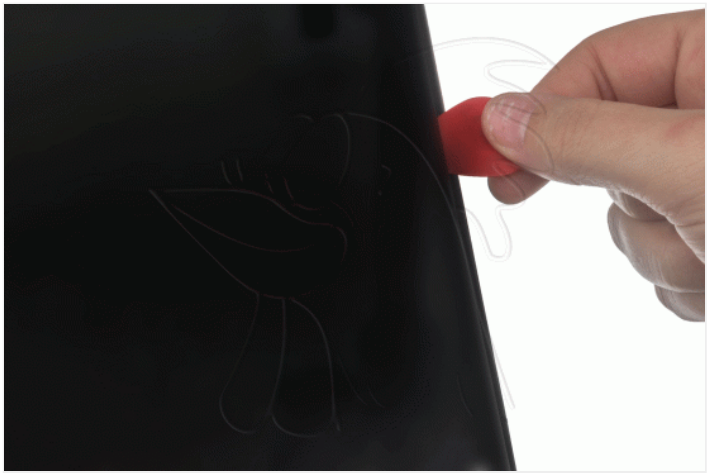

Paso 3 - Altavoz

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el altavoz. Lo desoldamos y lo retiramos.

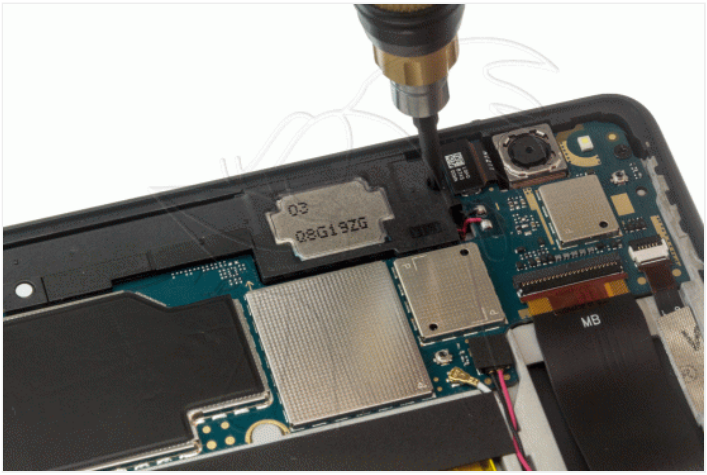

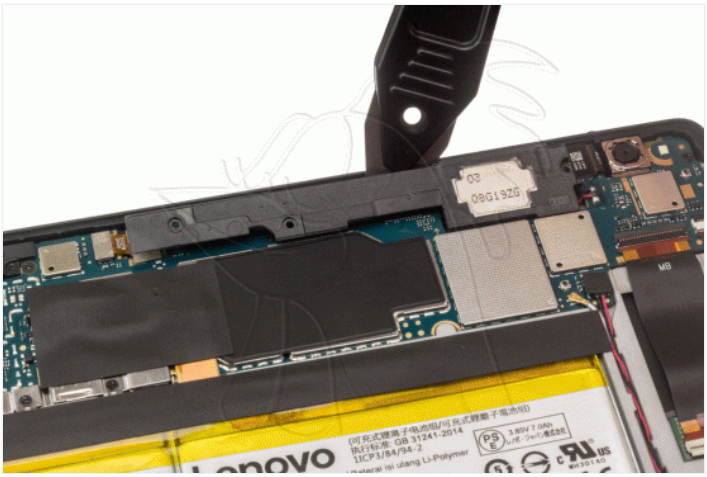

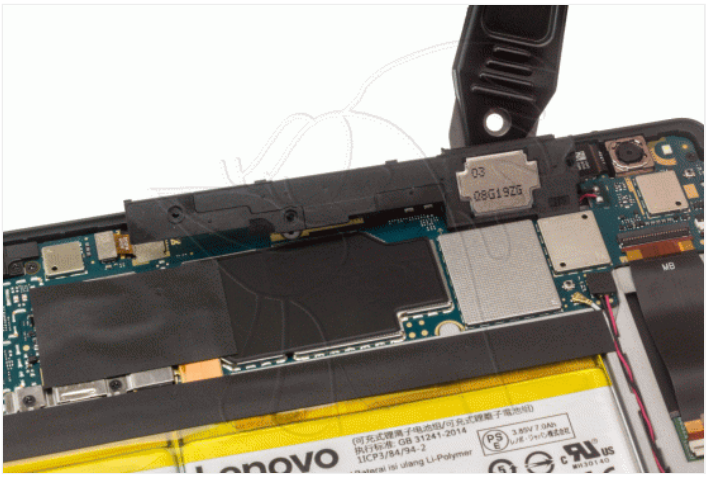

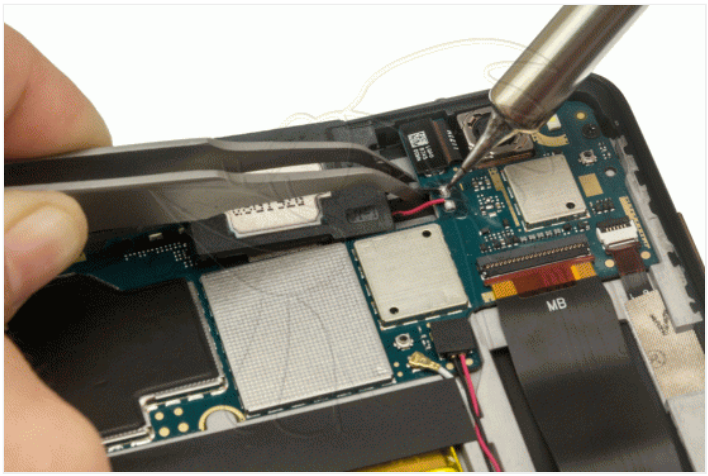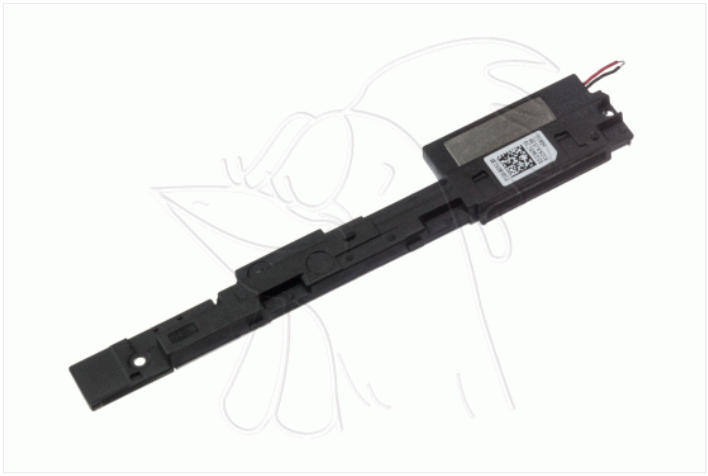
MB