



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy NOTE 3 Flex de conector de carga USB y micrófono.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa de batería

Retire la tapa trasera del móvil. Sírvese de la herramienta de apertura.



Paso 2 - Retirar la tapa

Al quitar la tapa quedará accesible la batería del teléfono.



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería y el lapiz.





Paso 4

La carcasa esta sujeta con 12 tornillos Phillips. Utilice un destornillador apropiado.



Paso 5

Use una herramienta de apertura para separar la carcasa intermedia.





Paso 6 - Conectores de la placa


La placa se mantiene sujeta por los conectores de la cámara, sensor de proximidad, etc.



Paso 7 - Desconectar placa base

Desconecte los seis conectores y la placa quedara suelta.



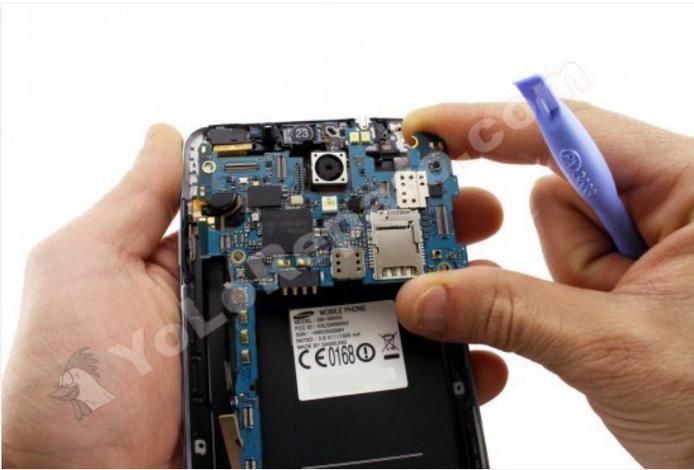

Paso 8

Despegue el circuito del chasis.

Utilice una herramienta de plástico para no dañar o rayar el chasis.

Calentar la zona con un HOT GLASS ayudará a que se despegue más fácil y rápido.





Paso 9

Despegue el flex para extraerlo.

