



Manual paso a paso: de Oppo AX7 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €





Vibrador genérico de 11,93 x 7,98 x 3,50 mm

1,04 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una bandeja de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.

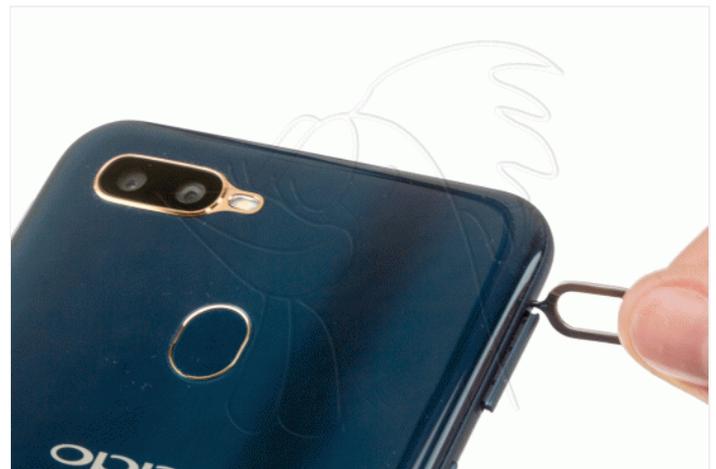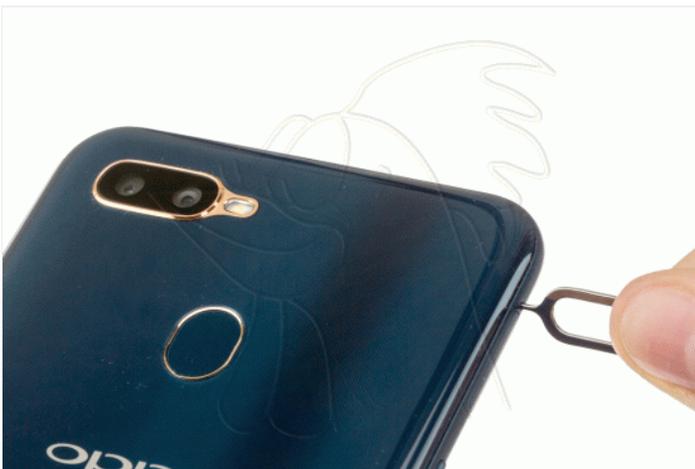





Paso 2 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el teléfono y la carcasa trasera. Haciendo un poco de palanca vamos desenganchando la carcasa trasera hasta realizar todo el contorno y desengancharla del todo.

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica protectora del flex del lector de huellas y la retiramos.

Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.



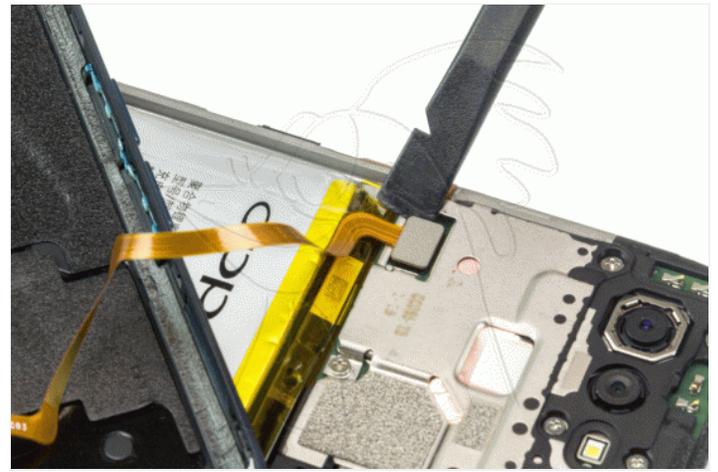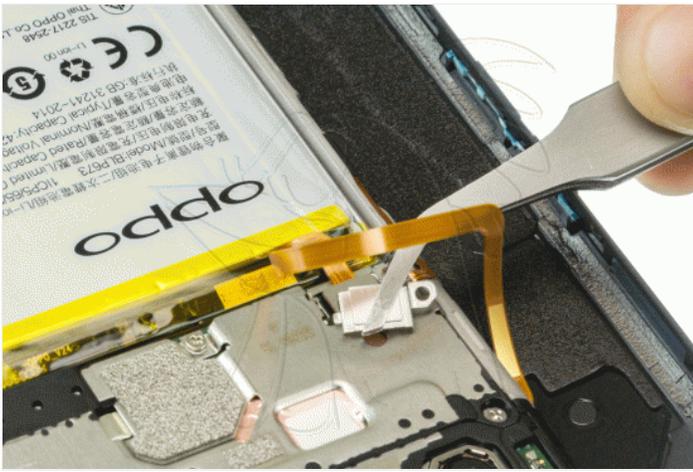

Paso 3 - Módulo de altavoz


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el módulo de altavoz y lo desenganchamos. Retiramos el cable coaxial del altavoz y lo retiramos.





Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión. Despegamos la placa auxiliar y la retiramos.

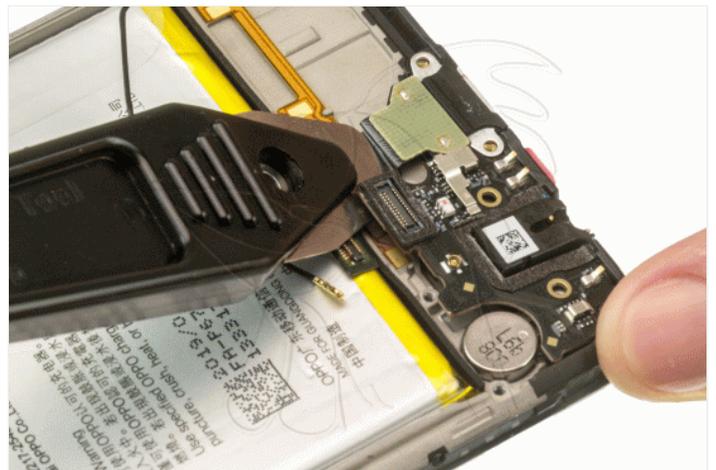



Paso 5 - Vibrador

Despegamos el vibrador y lo retiramos.

