



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S5e Placa con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar extraemos la bandeja con la ayuda de una herramienta de extracción.





Paso 2 - Pantalla completa



Se nos ha olvidado hacer la fotografía en la que le aplicamos calor a la pantalla para ablandar los adhesivos que la sujetan al chasis.

Una vez aplicado el calor suficiente, con la ayuda de una o más púas iremos despegando todos los bordes de la pantalla con cuidado, ya que podemos dañar algún flex.






Paso 3 - Flex de interconexión

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y ya podremos retirar el flex de interconexión que une la placa base con la pantalla.

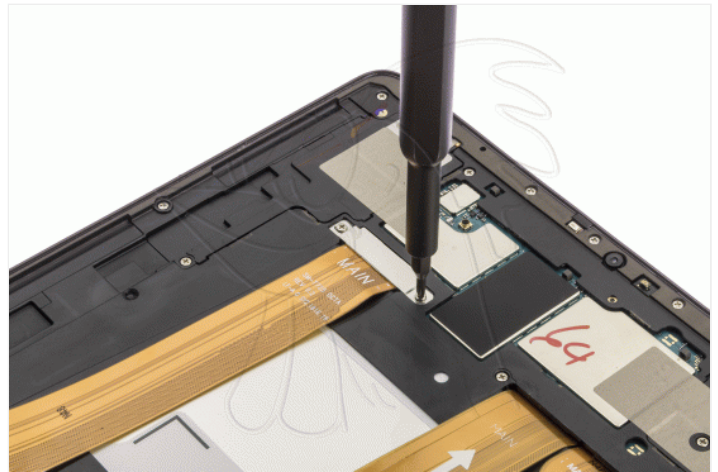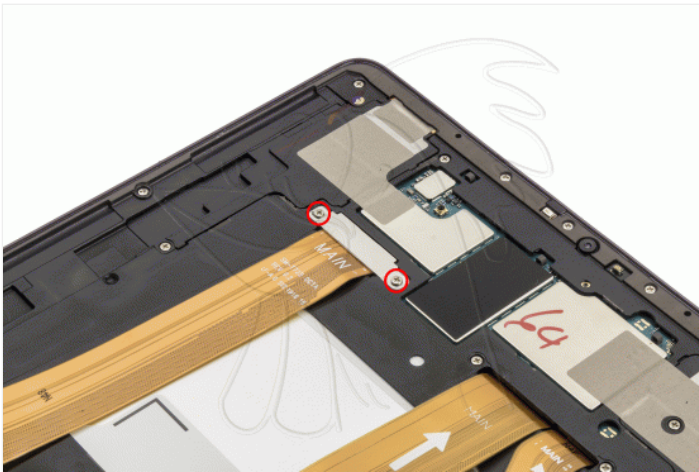


Paso 4 - Chasis

Extraemos los treinta y seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis a la carcasa trasera y despegamos los adhesivos.

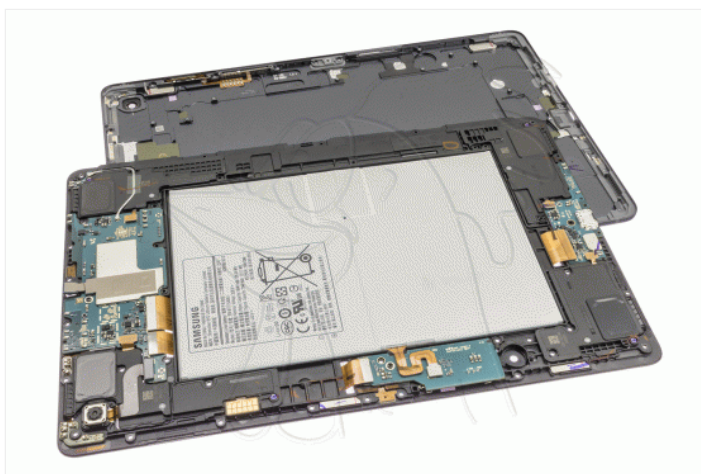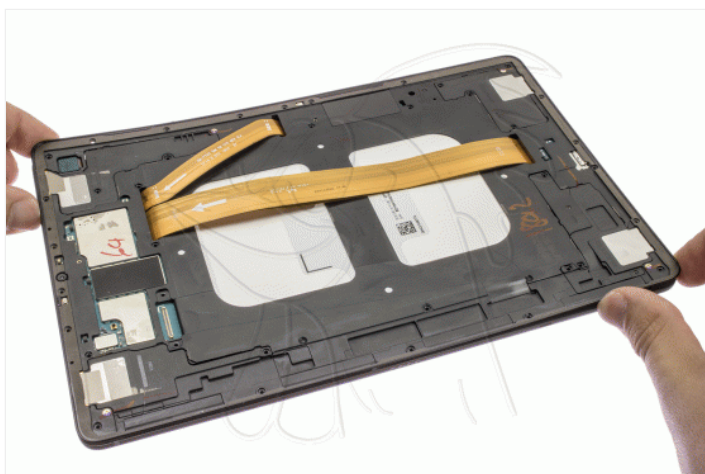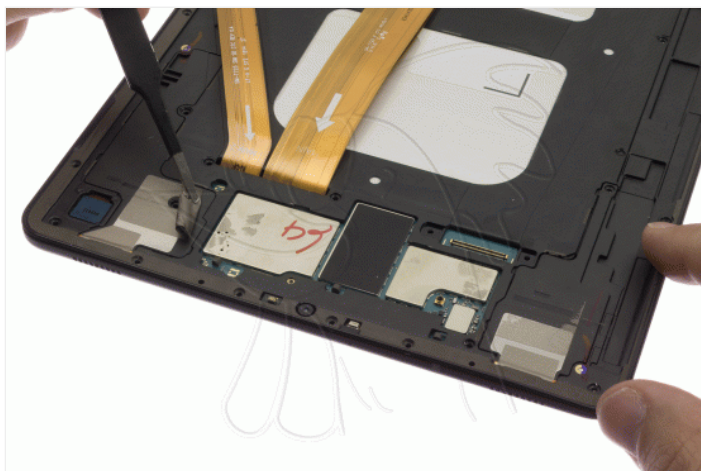

Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

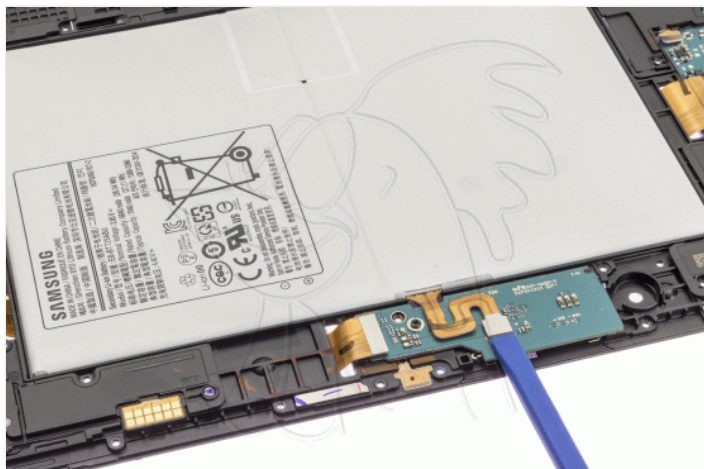

Paso 6 - Placa con conector de carga

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la placa con el conector de carga que vamos a reemplazar, y con la ayuda de una herramienta plana la despegaremos.

