



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade V9 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería
Li3931T44P8h806139
genérica para ZTE
Blade V9 / Vodafone

8,54 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera, a ochenta grados durante dos minutos.

Introducimos una púa metálica entre la carcasa central y la carcasa trasera. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar ninguna de las carcasas. Realizaremos todo el contorno despegando la carcasa trasera por completo.




Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera por completo.





Paso 3 - Antena NFC

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la antena NFC y la retiramos.

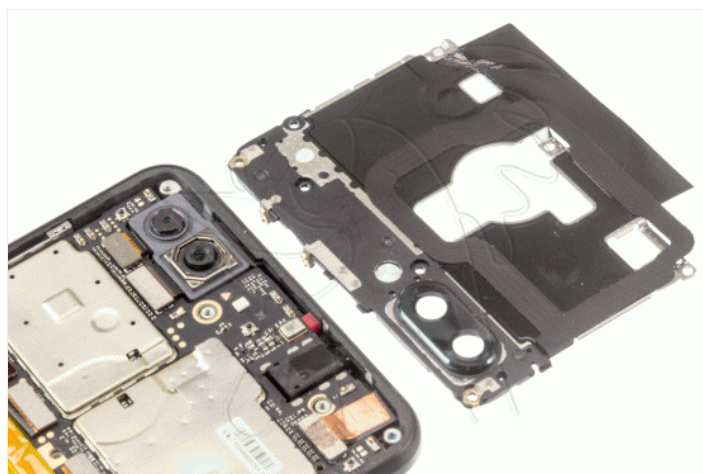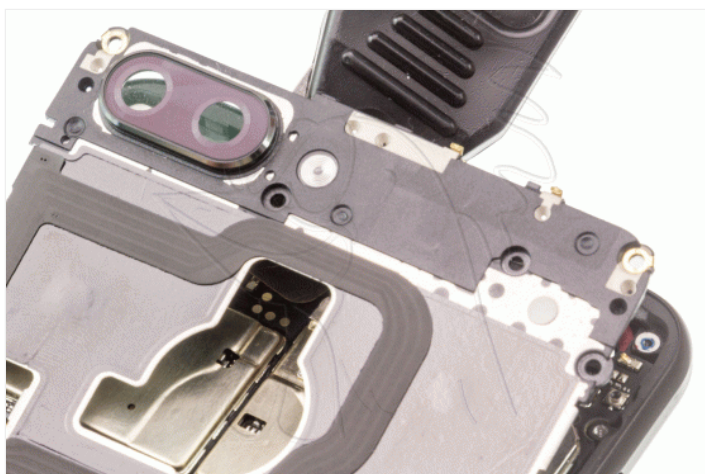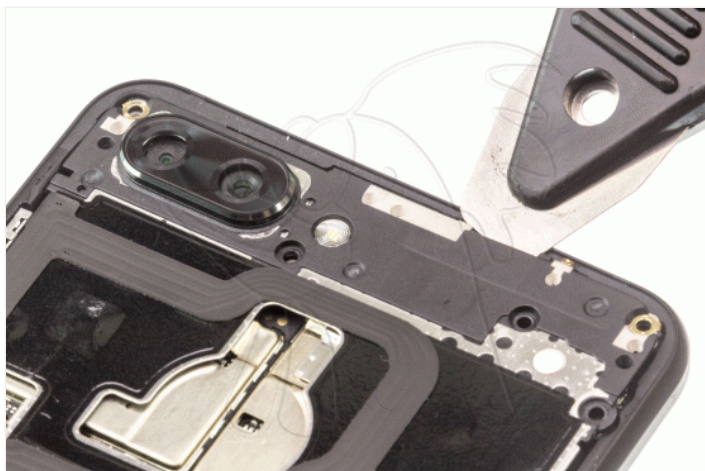

Paso 4 - Batería

Desconectamos el flex de la batería.

Despegamos la batería con ayuda de una herramienta plástica. Si fuese necesario mojaremos un poco la herramienta con alcohol para ayudar a despegarla mejor.

