



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Axon M Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Embellecedores

Para empezar debemos despegar los embellecedores que cubren los tornillos.






Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los siete tornillos Torx (T5) que sujetan la carcasa trasera, y ayudándonos de una herramienta fina desengancharemos la carcasa trasera.




Paso 3 - Desconectamos batería

Despegamos el adhesivo que está encima del blindaje, extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y una vez lo retiramos ya podremos desconectar la batería.

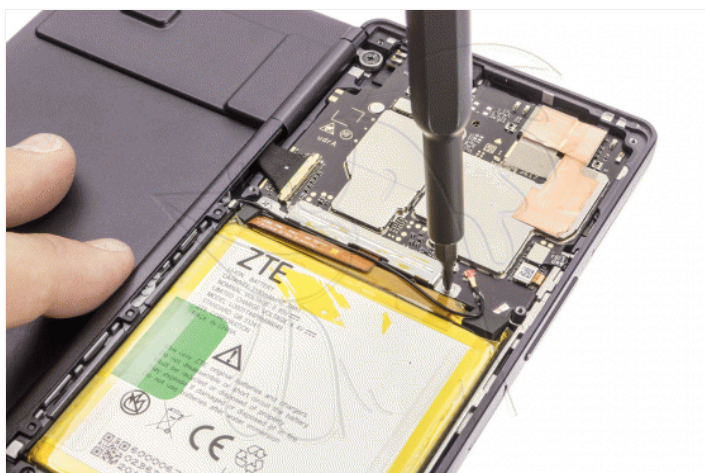

Paso 4 - Altavoz

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos el módulo.

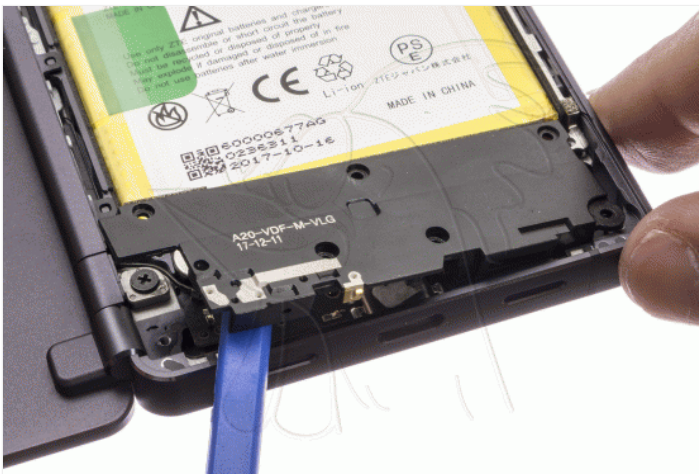

Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos todos los componentes que estén conectados a la placa auxiliar, y la despegaremos para colocar la nueva placa en su lugar.



