



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A 2019 (T510) Lector de tarjetas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>Lector de tarjetas SIM/SD para Samsung Galaxy Tab A (2019), SM-T510</p> <p>7,10 €</p>			

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






Paso 2 - Pantalla





Calentamos la pantalla a una temperatura de ochenta grados durante dos minutos. Introducimos una púa metálica entre la carcasa y la pantalla. Una vez introducida la intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa. Realizamos todo el contorno despegando la pantalla.



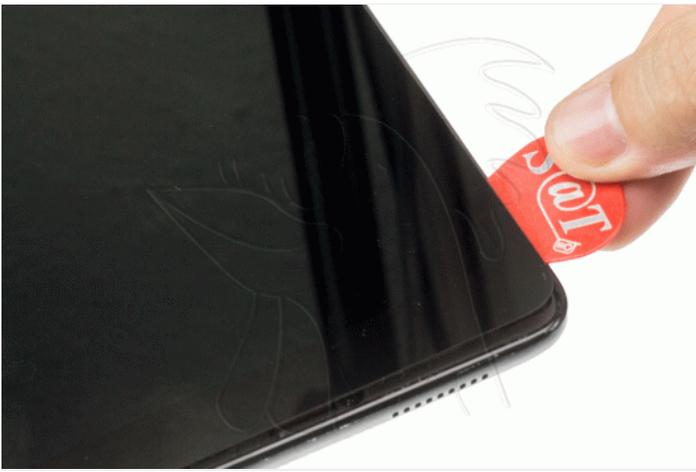


Paso 3 - Pantalla

Despegamos la pantalla y desconectamos el flex que une la pantalla con la placa base y la retiramos.

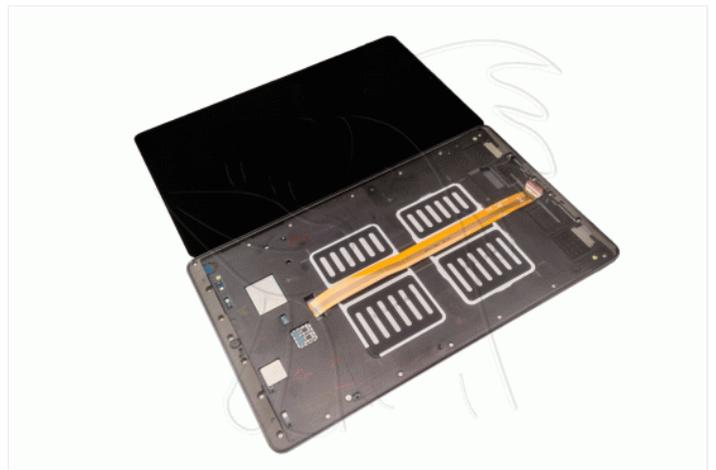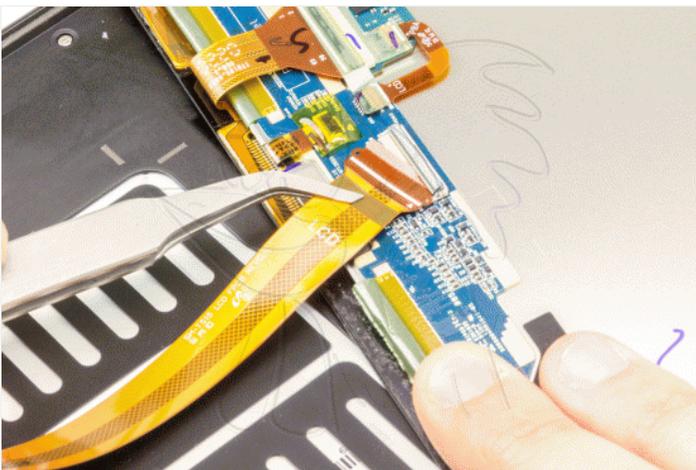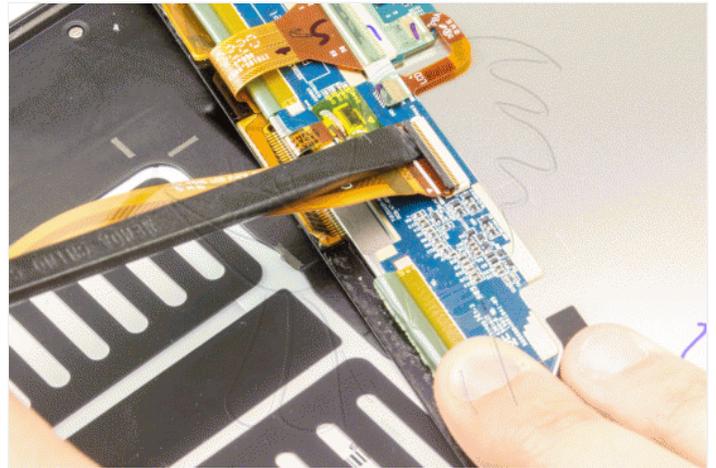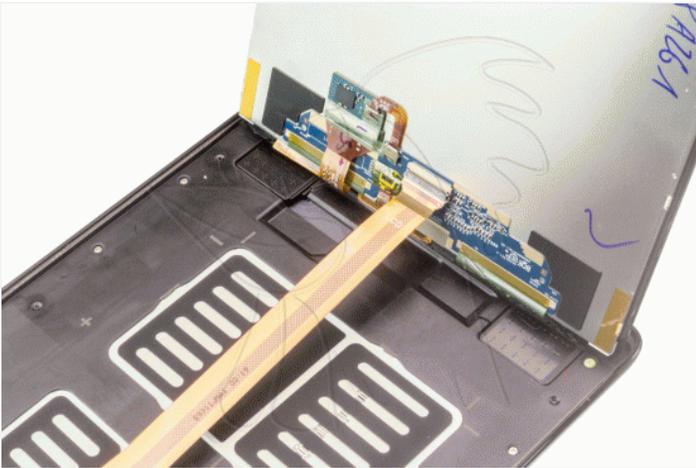

Paso 4 - Carcasa central

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa central, la desenganchamos y la retiramos.

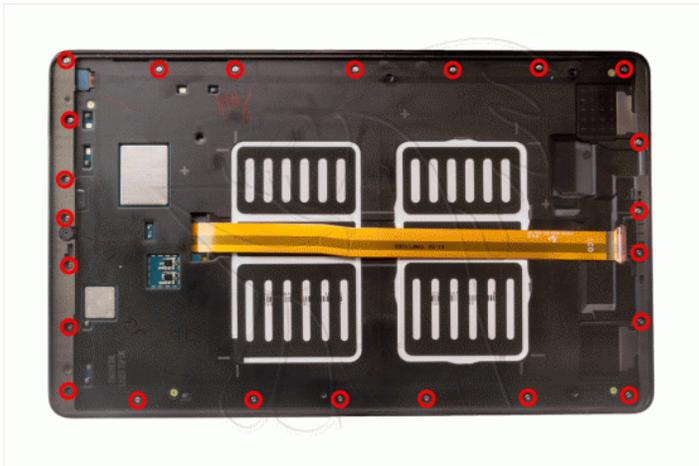

Paso 5 - Lector de tarjetas

Desconectamos, despegamos y retiramos el lector de tarjetas.



