



## Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 9 SE Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco para poder introducir una o más púas plásticas, y así no dañaremos la carcasa con la herramienta metálica.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa intermedia.



## Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 4 - Lentes de cámaras

Despegamos la lente de las cámaras traseras que está pegado a la placa base.



## Paso 5 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del conector de la cámara, la desconectamos y la retiramos.




## Paso 6 - Micrófono superior

Desconectamos y despegamos el micrófono superior.




## Paso 7 - Cámara trasera angular

Desconectamos y extraemos la cámara trasera angular.

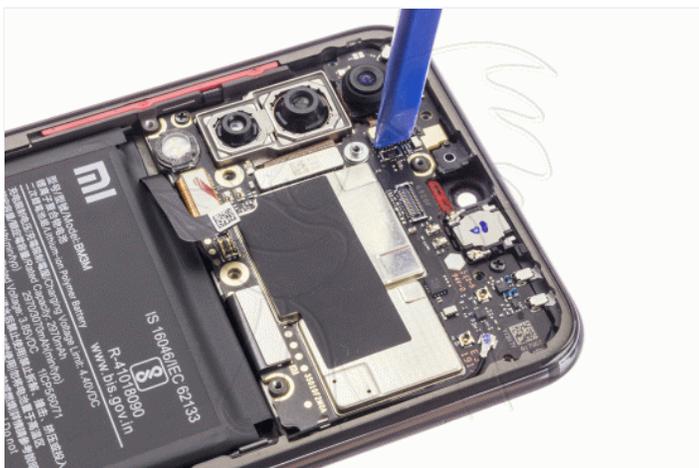

## Paso 8 - Placa base con cámaras traseras

Desconectamos los componentes que quedan conectados en la placa base, retiramos la bandeja de las tarjetas, y extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ya la podremos levantar.

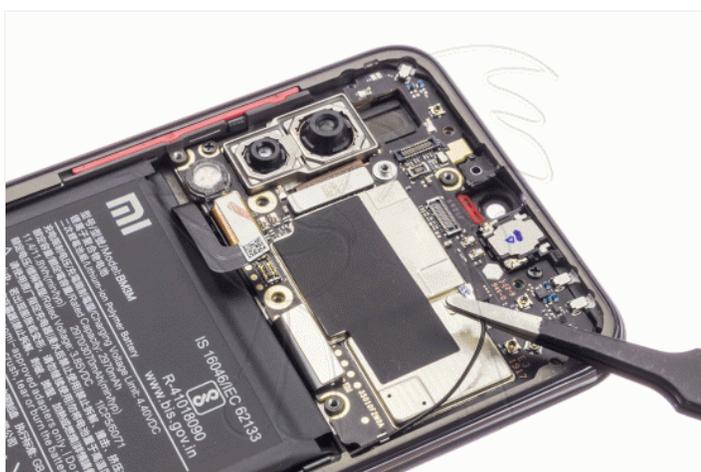



## Paso 9 - Placa base

Para terminar desconectaremos el módulo de las dos cámaras traseras de la placa base que vamos a cambiar.

