



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S6 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €





Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Pantalla completa


Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina, nos abriremos hueco para introducir púas plásticas, con las que será menos probable que dañemos la pantalla. Cuando esté completamente despegada, deberemos desenganchar el flex de interconexión que la une a la placa base.




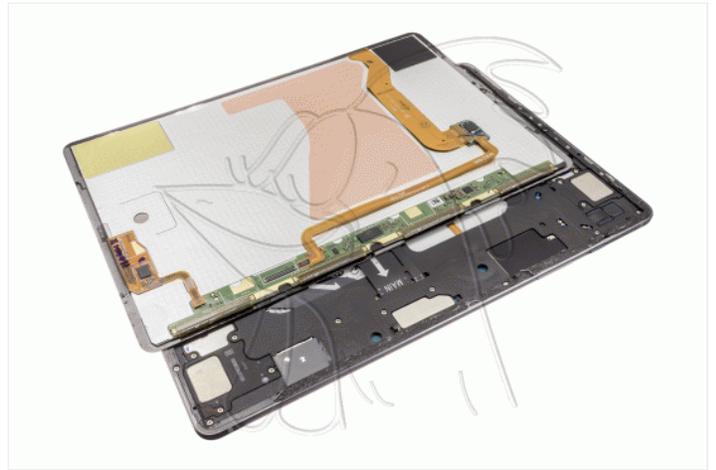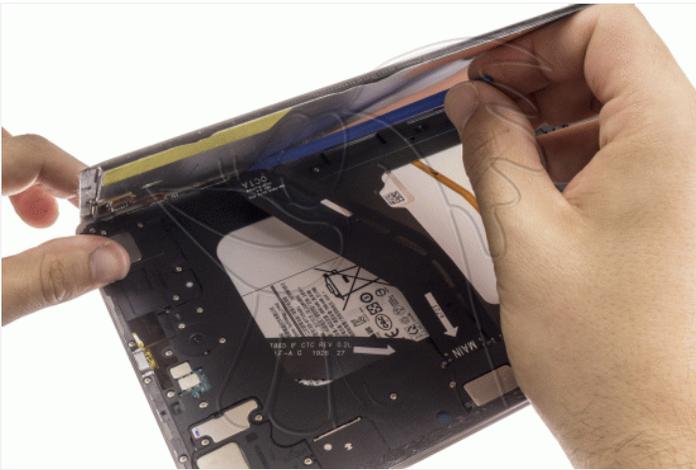

## Paso 2 - Carcasa intermedia



Retiramos los treinta y ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ya podremos desengancharla.

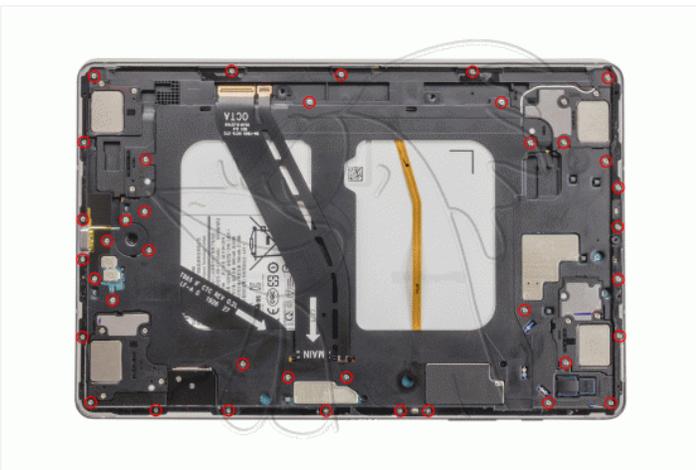

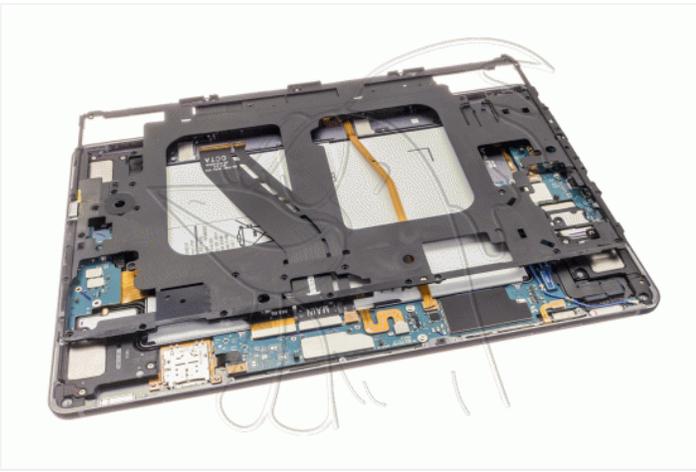


### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

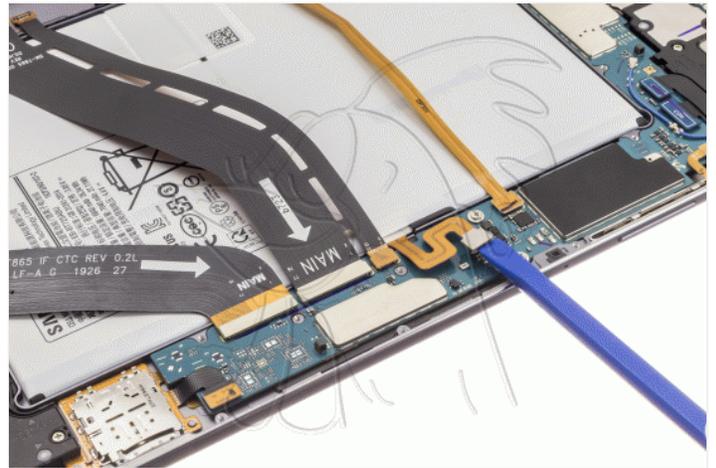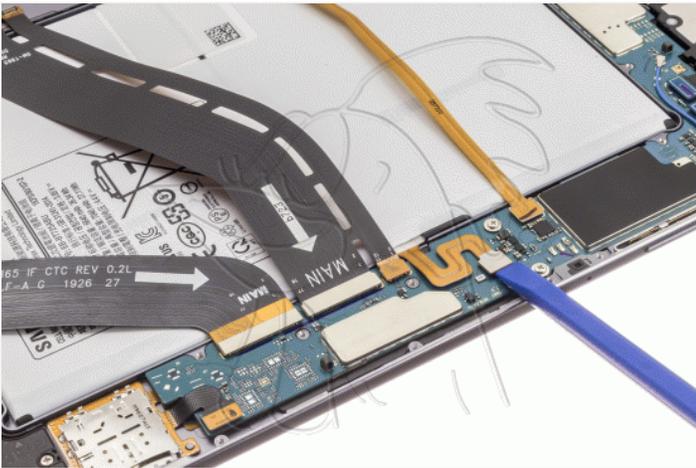

### Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.

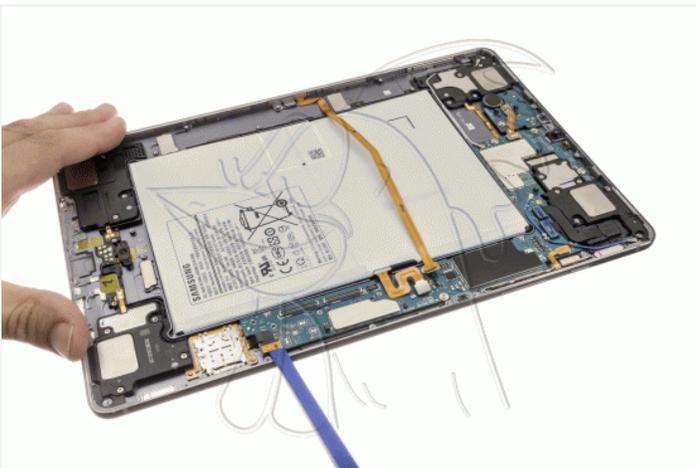



## Paso 5 - Placa base con componentes

Desconectamos el cable coaxial, extraemos los cinco tornillos Phillips (^H#00) que sujetan la placa base, y ya podremos retirar la placa base.



## Paso 6 - Placa base

Para terminar desconectaremos la cámara frontal y el cable coaxial de la placa base averiada que tenemos que reemplazar.



