



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 11 Pro Max Auricular, micrófono superior y sensores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional Tri-Wing Y 0,6 x 30mm

2,89 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesionales 58 en 1, Jakemy JM-8126

10,69 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



altavoz auricular para iPhone 11 pro max (a2218)

11,66 €

Paso 1 - Tornillos

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior del teléfono.





Paso 2 - Adhesivo

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo, y con la ayuda de unas ventosas y unas púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la pantalla.









Paso 3 - Desconectamos batería

Extraemos los dos tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan el blindaje y desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Pantalla con módulo de auricular

Extraemos los seis tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan el blindaje, y con la ayuda de una herramienta plana desconectaremos todos los conectores de la pantalla y el módulo de auricular.

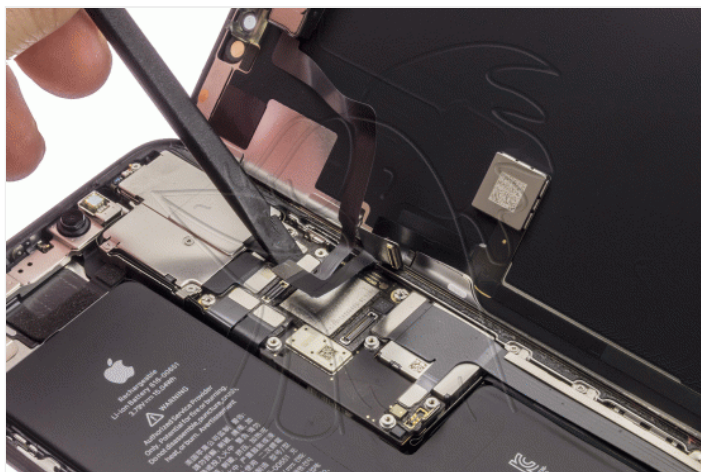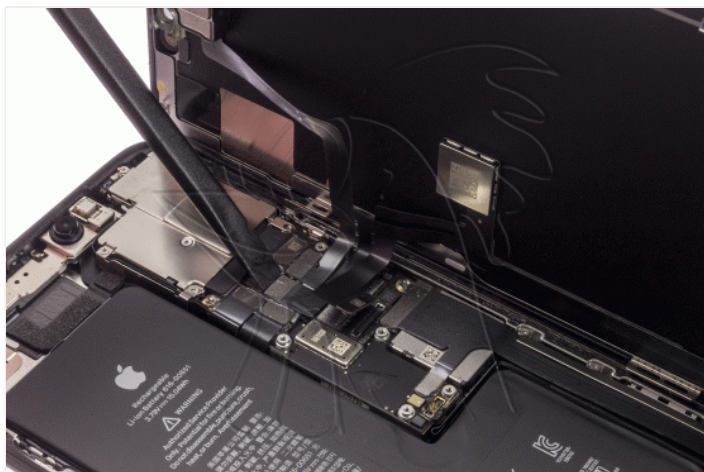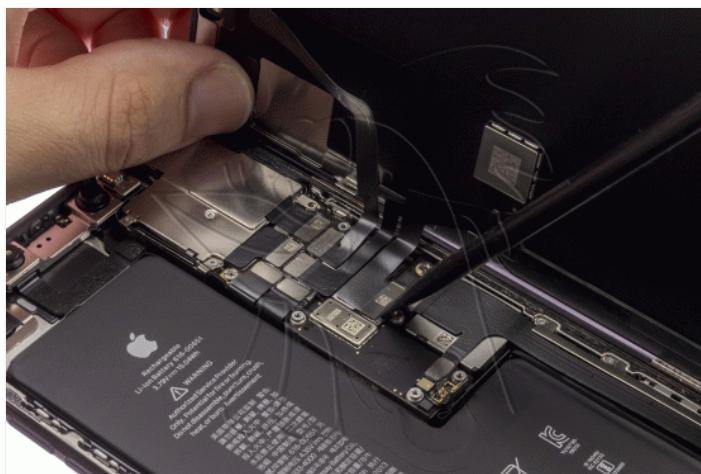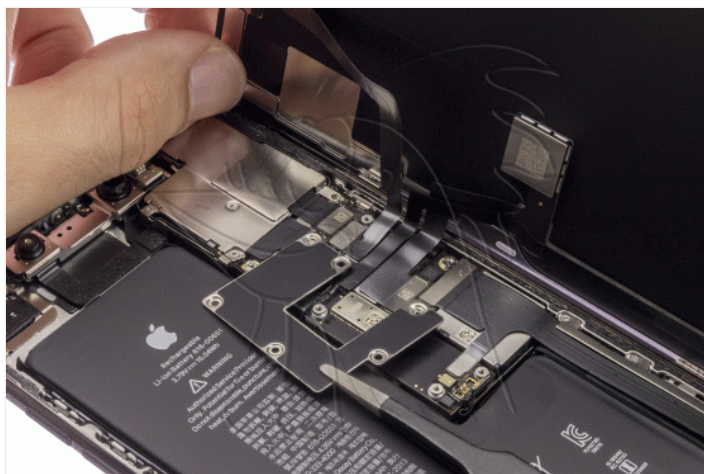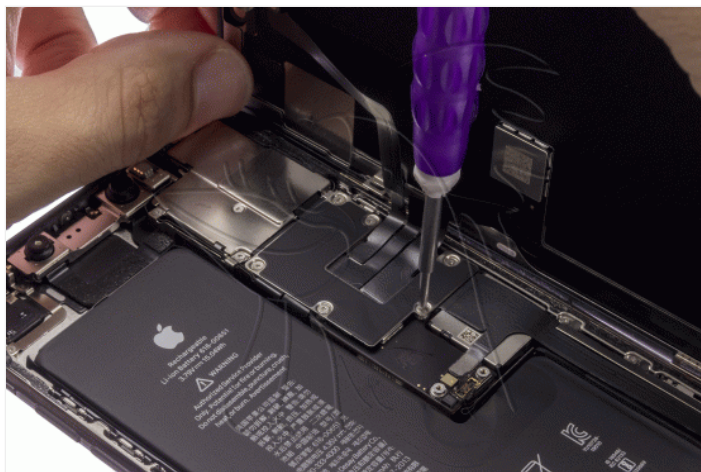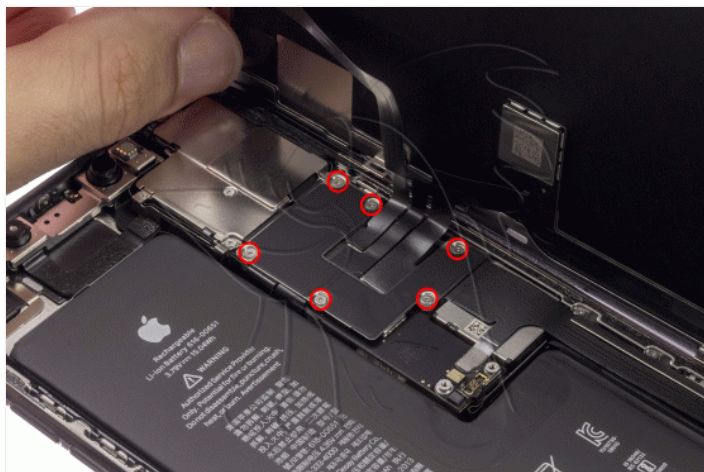



Paso 5 - Tornillos

Extraemos los tres tornillos que sujetan el módulo del auricular, y lo levantamos.



Paso 6 - Auricular, micrófonos superior y sensores

Desconectamos la zona del sensor, y lo despegamos con la ayuda de una herramienta plana.

