



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wolder miTab in 101 Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-7A

4,32 €



Ventosa de succión
de 2.2" para
desmontar
smartphones

4,66 €

Paso 1 - Wolder miTab in 101

Especificaciones

Pantalla: 10.1 "/25.65 cm
Sistema Operativo: Windows 8.1
Procesador: Intel Atom Z3735G
Resolución de pantalla: 1280.0x800.0 pixels
Memoria Interna: 16.0 Gb
Memoria Externa: Micro SD
Cámara posterior: 2.0 MP
Cámara frontal: 2.0 MP
Batería: 7800 mAh
Dimensiones: (Largo x Alto x Prof.) 25.7x17.2x1.15 cm
Peso: 616.0 g

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.





Paso 2 - Carcasa

Retire la tapa situada en uno de los laterales para acceder a los tornillos.





Paso 3

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.





Paso 4

Sujete la pantalla con la ventosa de succión.


Separe la carcasa trasera con la herramienta de apertura, desenganchando las muescas de plástico situadas por todo el contorno.





Paso 5


Retire el adhesivo que cubre el conector del flex en la placa base.

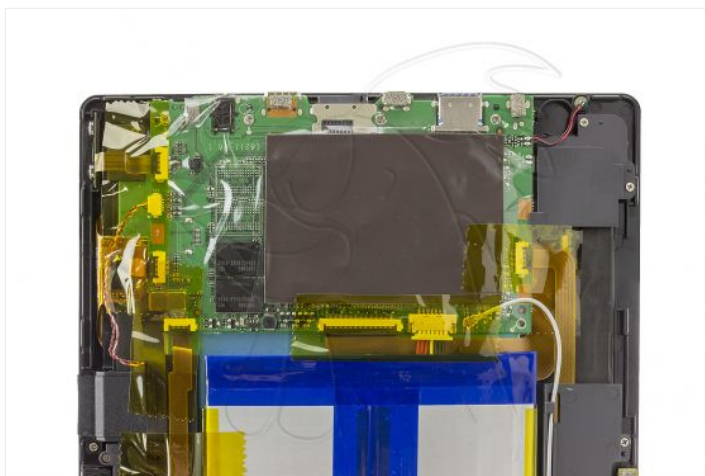



Paso 6 - Cámaras


Desenchufe el flex de la placa base.

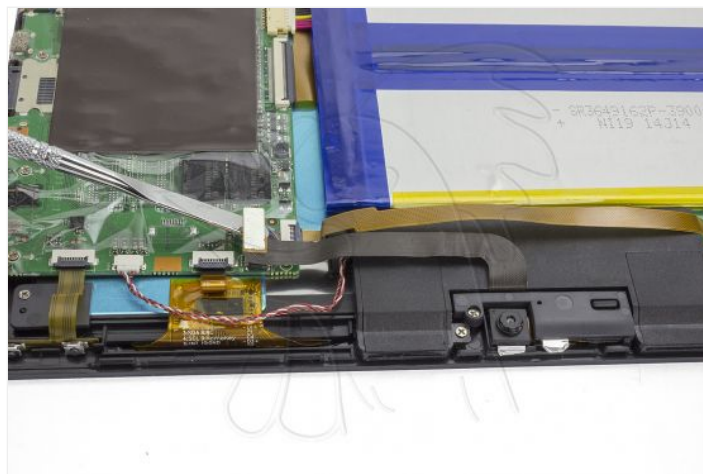

Paso 7

Retire el soporte de plástico, sujeto por 1 tornillo Phillips.



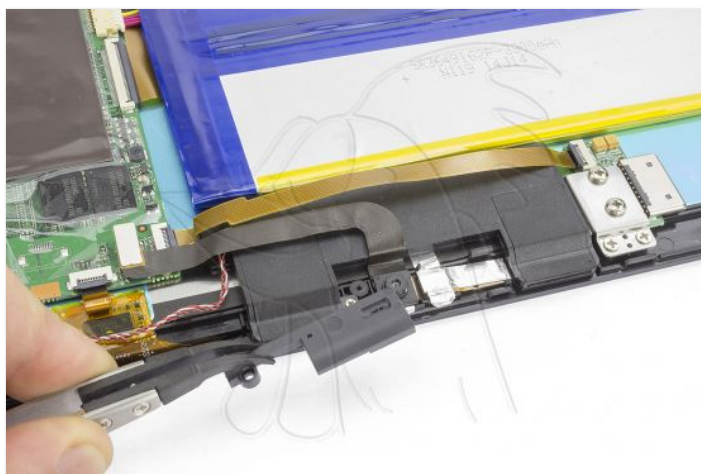

Paso 8

Finalmente, despegue las cámaras del chasis.

