



Manual paso a paso: de Pebble smartwatch Flex de pulsadores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Destornillador profesional pequeño torx 4

0,66 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Pebble smartwatch

Características:

Dimensiones: 52 x 36 x 11.5 mm.

Peso: 38 g.

Pantalla: 144x168 pixel Sharp Memory LCD "e-paper".

Procesador: STM32F205RE Cortex M3 CPU.

Memoria: 512 KiB SoC flash memory, RAM 128 KB.

Batería: 130 mAh.

Sistema operativo: Pebble OS.

Empezaremos retirando los cuatro tornillos Torx T4 que sujetan la carcasa trasera.






Paso 2 - Despegar carcasa trasera

Tras retirar los tornillos tendremos que despegar el vibrador, que se encuentra pegado a la placa y a la carcasa trasera, antes de retirarla.



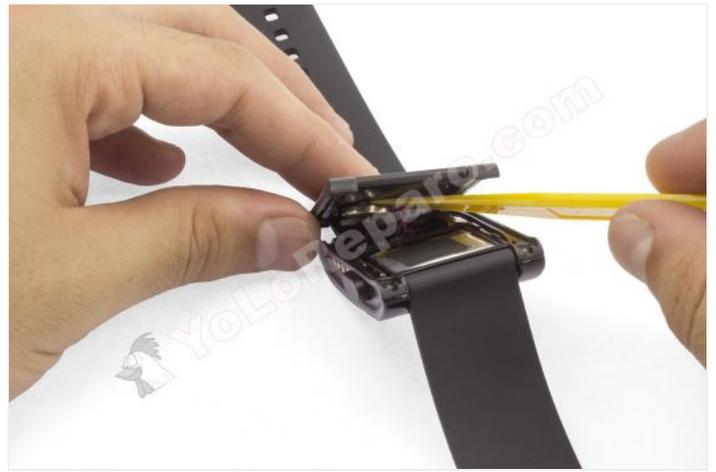

Paso 3 - Retirar carcasa interior

Primero retiraremos la goma aislante para evitar perderla o dañarla.

Despues iremos desenchajando la carcasa interior, con mucho cuidado ya que esta es muy endeble.





Paso 4 - Flex de pulsadores

Para retirar el flex, simplemente lo desconectaremos de la placa base y lo despegaremos de la carcasa interior.

