



Manual paso a paso: de Sony Xperia M5 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 15.01 x 6.09 x 2.2 mm


0,75 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera a unos 60°C durante 1 minuto aproximadamente.

Con ella caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno conseguiremos despegarla.




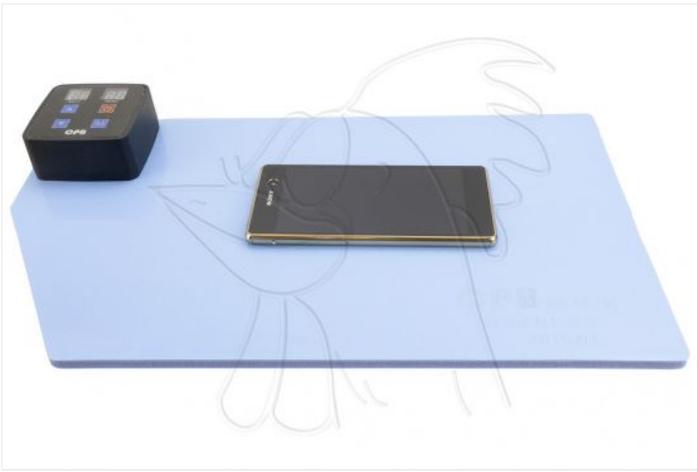

Paso 2 - Desconectar componentes

Retiramos los tornillos Torx T4 indicados en la primera imagen y después desconectamos la cámara delantera, el flex de la batería y el flex del conector de carga.

Sacamos la carcasa de la parte superior y apartamos la cámara delantera.

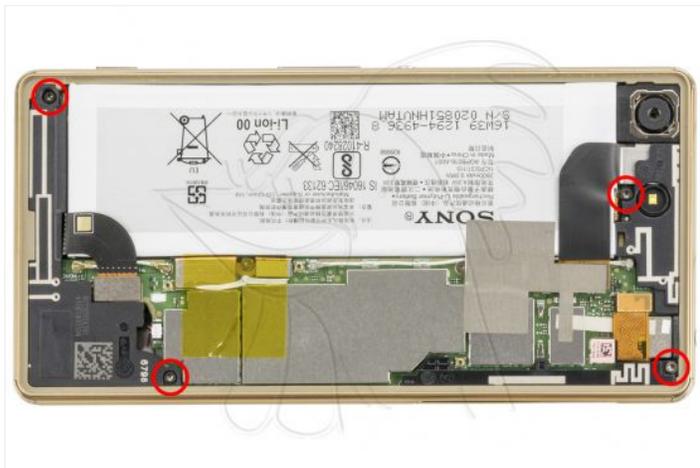








Paso 3 - Desconectar componentes

Ahora desconectamos el flex de la cámara trasera, el flex de los pulsadores laterales, el del conector de carga, el conector de audio y el cable coaxial de antena.

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la desenchajamos.

Es recomendable sacar las bandejas SIM/SD para retirar la placa.

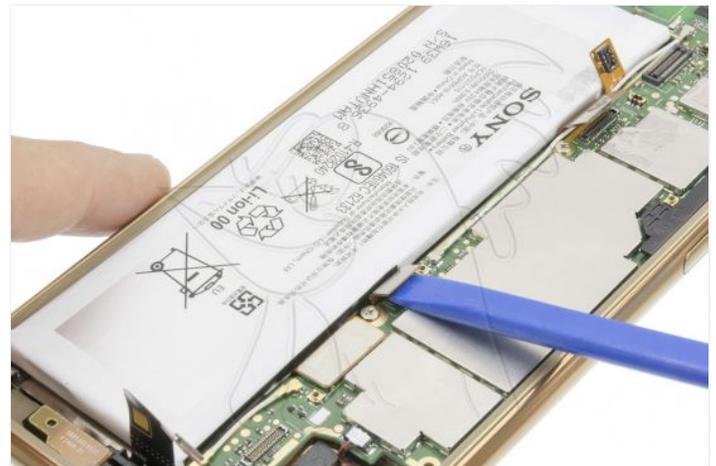

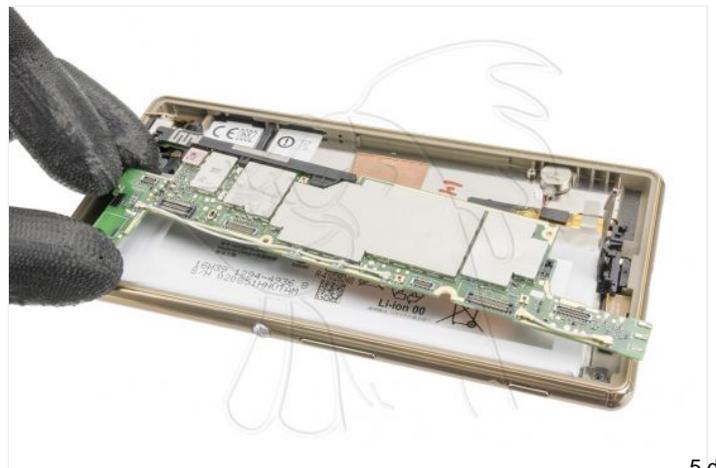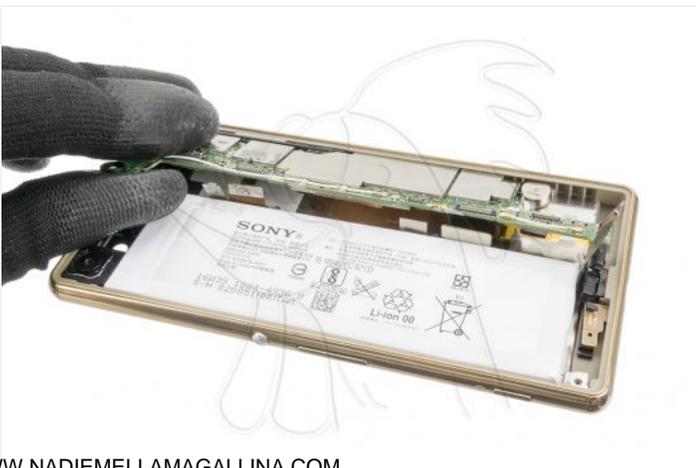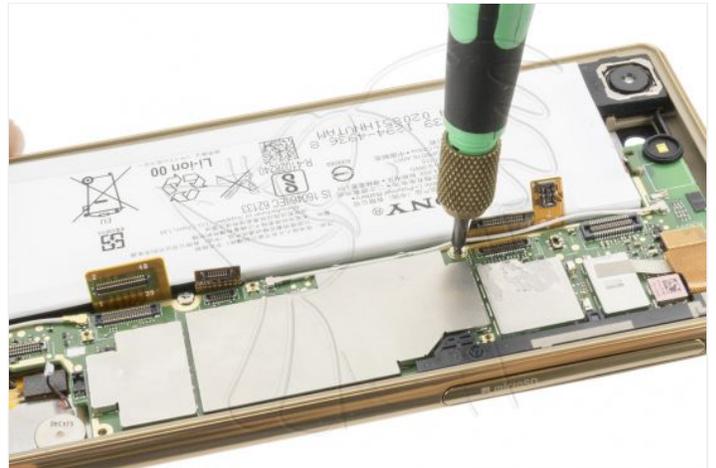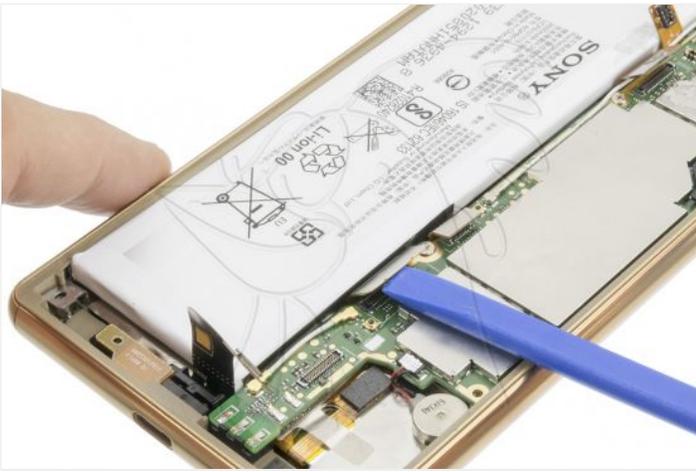

Paso 4 - Auricular

Retiramos el tornillo que sujeta el soporte superior y lo desencajamos. Ahora ya podemos despegar el auricular.



