



Manual paso a paso: de Asus Zenfone 4 Selfie Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica
C11P1511 para Asus
Zenfone 4 Selfie,
ZD553K - 3000mAh /

6,02 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.




Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los dos tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta desengancharemos todos los bordes de la carcasa.



Paso 3 - Módulo de altavoz con vibrador

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y con una herramienta plana lo desenganchamos. Y desconectamos el flex de interconexión para poder retirar la batería después.

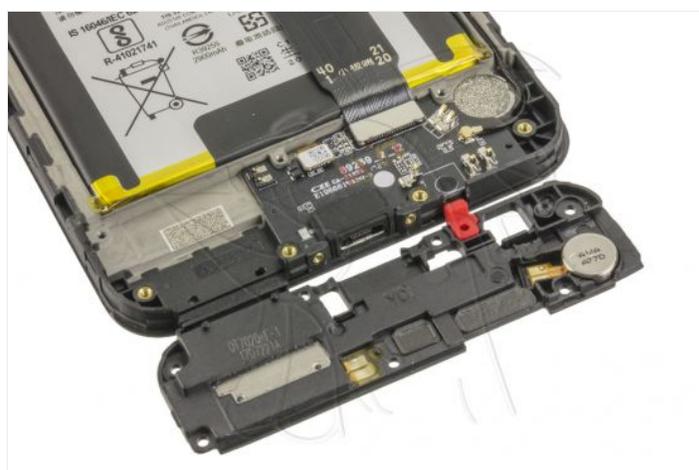

Paso 4 - Blindaje

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje inferior.



Paso 5 - Batería

Desconectamos la batería averiada, y tiramos de los adhesivos que sobresalen de la zona superior de la batería y así conseguiremos despegarla.



