



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Mediapad M5 lite Pulsadores y teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pulsadores laterales de encendido y volumen para Huawei Mediapad M5 Lite,

2,43 €

Paso 1 - Aplicamos calor


Para empezar debemos aplicarle calor a la pantalla, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos hueco para introducir unas púas plásticas, con las cuales despegaremos la pantalla con una mayor facilidad.






Paso 2 - Pantalla

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex puente entre la pantalla y la placa base, y ayudándonos de una herramienta plana lo desconectaremos.

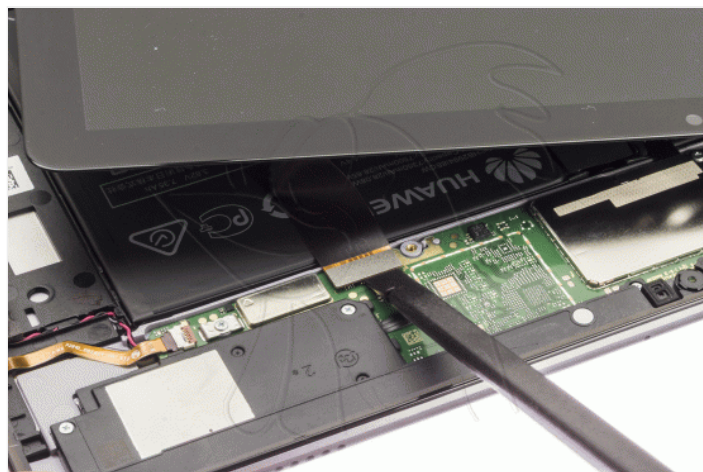

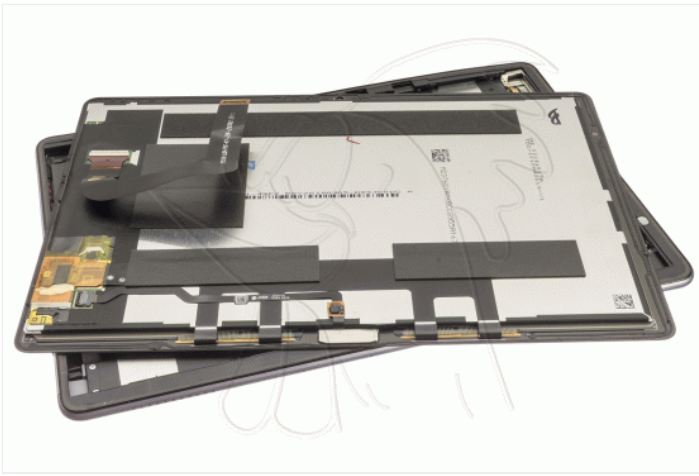



Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y la desconectaremos para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Marco

Desenganchamos el marco con la ayuda de una herramienta plana.

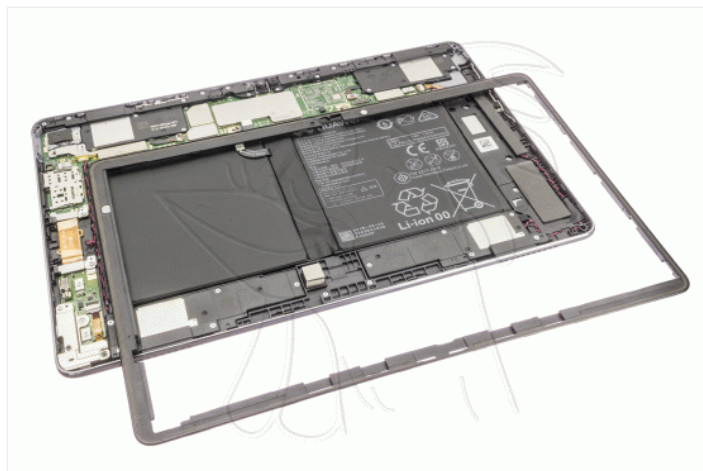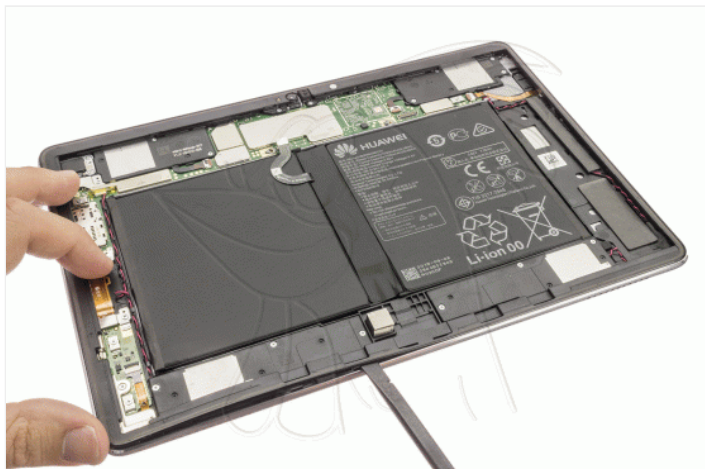

Paso 5 - Pulsadores y teclas laterales

Desconectamos el flex de los pulsadores que vamos a remplazar de la placa base, lo despegamos y con la ayuda de unas pinzas lo desengancharemos de la carcasa, y desengancharemos también con unas pinzas las teclas laterales si las queremos cambiar.



