



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Go Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €






Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Bandeja SIM y SD

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM y la bandeja de la tarjeta SD

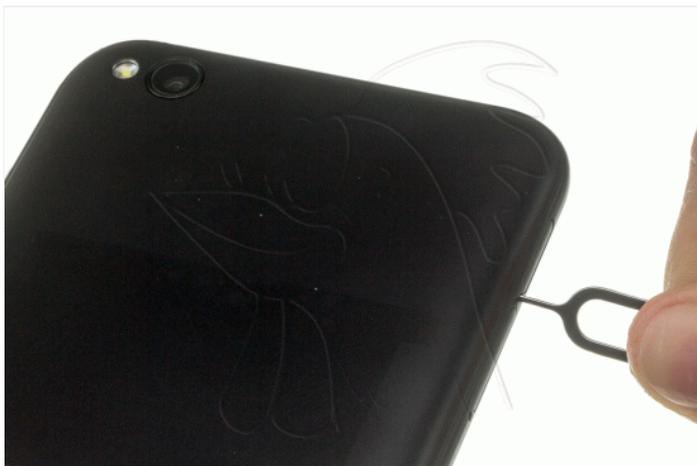

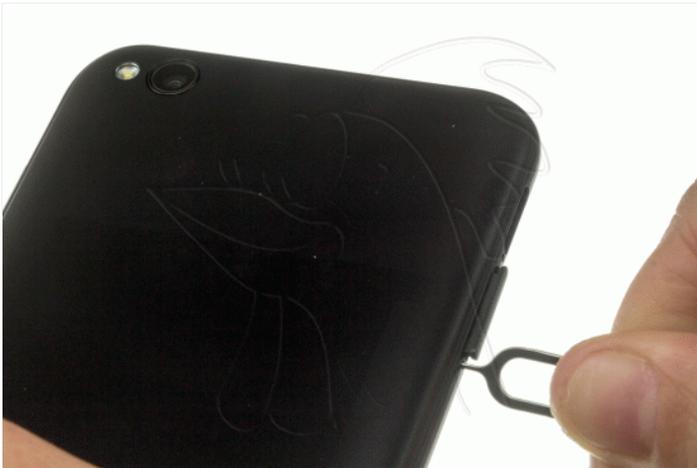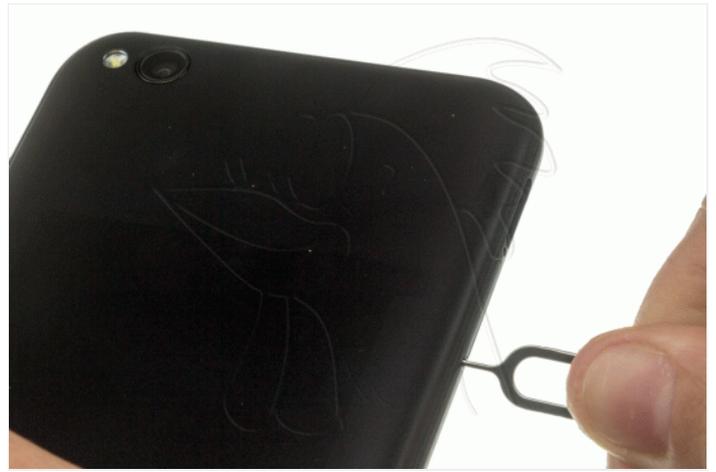

Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta plástica vamos desengajando la carcasa trasera hasta retirarla por completo.



Paso 3 - Carcasa interna superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa interna superior y la retiramos.






Paso 4 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera y la retiramos.




Paso 5 - Componentes

Desconectamos el flex del pulsador lateral, el flex de la pantalla, del interconexión, el flex de la batería, el cable coaxial y el flex del digitalizador.

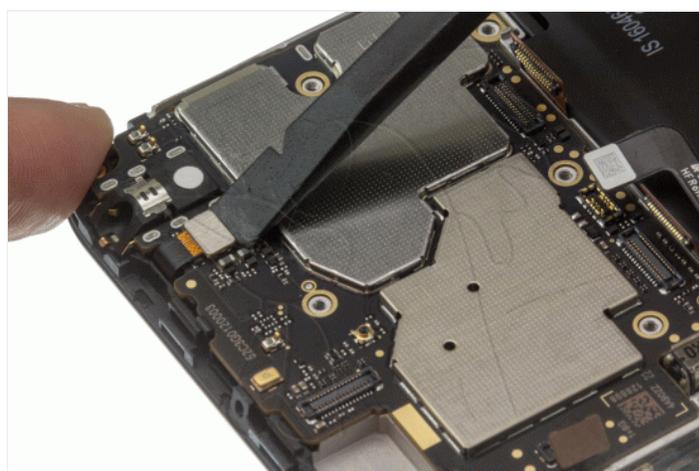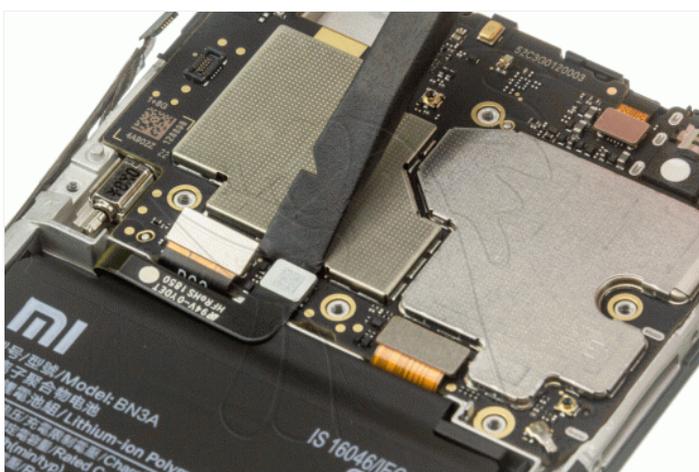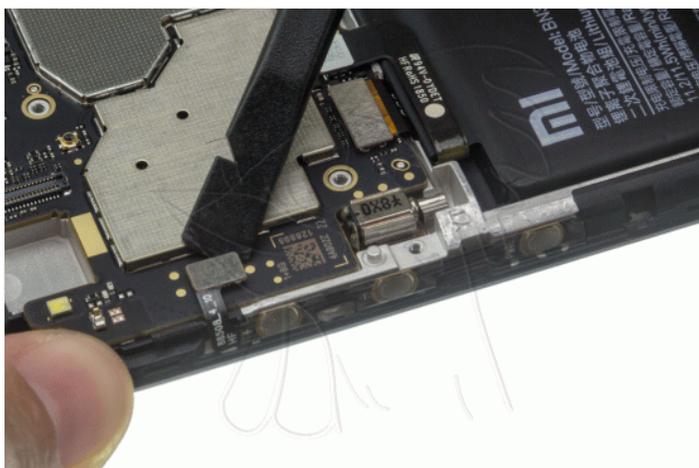

Paso 6 - Placa base

Desenajamos la placa base y la retiramos.

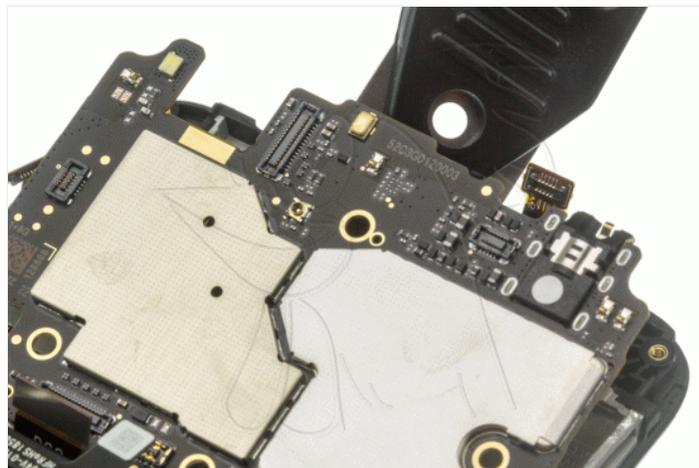

Paso 7 - Auricular

Despegamos el auricular y lo retiramos.

