



Manual paso a paso: de Motorola Moto X Style Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Placa base libre 32GB ROM/3GB RAM Motorola Moto X Style , XT1572

20,00 €

Paso 1 - Apertura


Introducir la herramienta de extracción SIM en el agujero de apertura situado en la parte superior de la carcasa trasera, y facilitar la entrada de la púa. Con la púa ir separando la carcasa trasera.






Paso 2 - Retirar carcasa intermedia


Sacar los tornillos torx que sujetan la carcasa intermedia. retirar los toques de goma que protegen las conexiones, y soltarlas las mismas con la herramienta de apertura. Con las pinzas retirar la chapa de sujeción de los botones, y extraer los botones. Con la herramienta de apertura soltar la conexión del flash y retirar la carcasa intermedia.

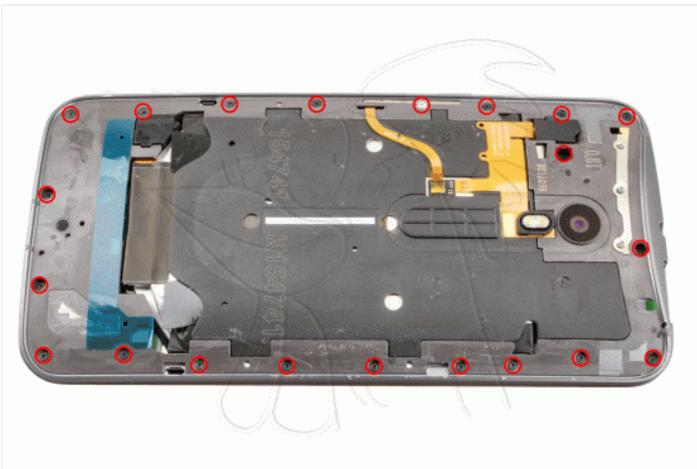

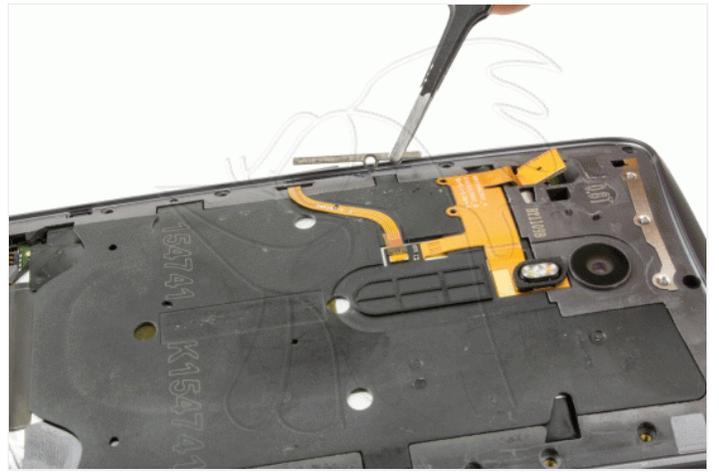

Paso 3 - Extraer cámaras

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de las cámaras y extraerlas.

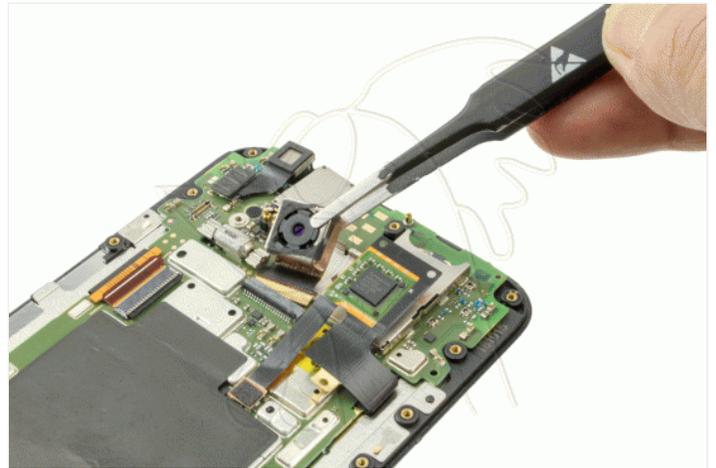

Paso 4 - Soltar conexiones de la placa base

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base.



Paso 5 - Extraer placa base

Sacar el tornillo Torx que sujeta la placa y extraerla con la herramienta de apertura. Con la herramienta de punta curva extraer el auricular y el altavoz.



