



Manual paso a paso: de Ulefone Armor X5 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería generica 3082 para Ulefone Armor X3, Ulefone Armor X5, Armor X5

11,72 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Calentar pantalla

Aplicamos calor con un tapete térmico sobre la pantalla, con una herramienta metálica nos abriremos un pequeño hueco e introducimos una púa plástica, con la cual iremos despegando todos los bordes hasta conseguir despegarlas por todo su contorno.






Paso 2 - Pantalla completa

Una vez separada la pantalla, quitaremos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, lo retiraremos con una pinza antiestática y soltamos el conector con ayuda de una herramienta plástica.



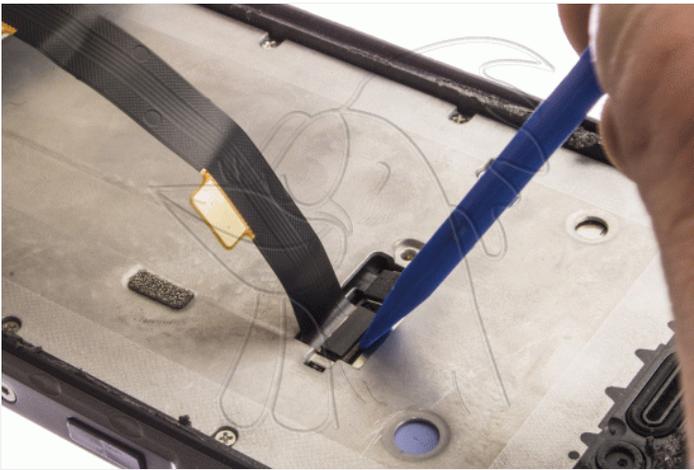

Paso 3 - Carcasa intermedia

Una vez separada la pantalla, extraemos la bandeja, y extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.





Paso 4 - Desconectar batería

Una vez separada la carcasa intermedia del terminal, desconectamos la batería con ayuda de una herramienta plástica.



Paso 5 - Batería

Desconectamos el flex de interconexión de ambos extremos, con una herramienta de extracción de baterías, la introducimos por el lateral haciendo palanca muy despacio, con ayuda de una herramineta fina plástica, vamos soltando el adhesivo hasta extraer la batería.



